

# OSRAM テープライト

間接照明・ライン照明に



**LEVELIQQ**<sup>®</sup>  
CORPORATION

お問い合わせは…

 **レベリック株式会社**

〒105-0012 東京都港区芝大門2-6-6 芝大門エクセレントビル7F  
TEL.03-6809-1990 FAX.03-6809-1991


www.leveliqq.co.jp E-mail : info@leveliqq.co.jp

このカタログに関するお問い合わせは、左記へご相談ください。  
または、弊社にご連絡ください。


■ 製品の規格及びデザインは改善のため予告なしに変更する場合があります。

2015.2

パワー



ショートピッチ



アドバンス



カラーミックス



## リニアライトフレックス 屋内用(非防水)

- フレキシブル&カット可能なLEDモジュール
- ダークスポットのない均一性の高い光
- 色バラツキが小さいFine white binning (3SDCM)
- 調光可能 (PWM)
- 接着テープ付きで簡単に設置可能
- 最大1850 lm/mの光出力
- 最大88 lm/Wの発光効率
- 寿命50,000時間
- イタリア製

### パワー

光出力	最大 1850 lm/m
発光効率	最大 82 lm/W
1m当たりのLED	40個
色温度	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K




### ショートピッチ

光出力	最大 850 lm/m
発光効率	最大 88 lm/W
1m当たりのLED	120個
色温度	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K




### アドバンス

光出力	最大 425 lm/m
発光効率	最大 88 lm/W
1m当たりのLED	60個 (white), 50個 (colors)
色温度	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, blue, red, green, yellow, orange



### カラーミックス

光出力	最大 470 lm/m
1m当たりのLED	50個 (LF05CA2) 33個 (LF05CE)
色温度	RGB

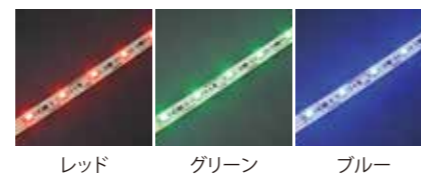


レッド グリーン ブルー

## 製品概要

型名	色温度	入力電圧	W/m	lm/m	効率 lm/W	1m当たりのLED数	W ※	長さ mm ※	最小カットサイズ	LED 間隔 L1 mm	幅/W mm	高さ/H mm	仕様
パワー	2700 K	24V	22.7	1600	70	40	68	3000	150	25	8	2.5	2
	3000 K	24V	22.7	1720	76	40	68	3000	150	25	8	2.5	2
	4000 K	24V	22.7	1850	82	40	68	3000	150	25	8	2.5	2
	5000 K	24V	22.7	1850	82	40	68	3000	150	25	8	2.5	2
	6500 K	24V	22.7	1850	82	40	68	3000	150	25	8	2.5	2
ショートピッチ	2700 K	24V	9.7	780	81	120	58	6000	50	8.33	8	2	2
	3000 K	24V	9.7	780	81	120	58	6000	50	8.33	8	2	2
	4000 K	24V	9.7	850	88	120	58	6000	50	8.33	8	2	2
	5000 K	24V	9.7	850	88	120	58	6000	50	8.33	8	2	2
	6500 K	24V	9.7	850	88	120	58	6000	50	8.33	8	2	2
アドバンス	2700 K	24V	4.8	390	81	60	48	10000	100	16.7	8	2.1	2
	3000 K	24V	4.8	390	81	60	48	10000	100	16.7	8	2.1	2
	4000 K	24V	4.8	425	88	60	48	10000	100	16.7	8	2.1	2
	5000 K	24V	4.8	425	88	60	48	10000	100	16.7	8	2.1	2
	6500 K	24V	4.8	425	88	60	48	10000	100	16.7	8	2.1	2
	blue	24V	7.2	85 <sup>1</sup> /80 <sup>2</sup>	-	50	72	10000	100	20	8	2.4	1
	red	24V	8.3	230 <sup>1</sup> /120 <sup>2</sup>	-	50	83	10000	100	20	8	2.4	1
	green	24V	4.9	200 <sup>1</sup> /180 <sup>2</sup>	-	50	49	10000	100	20	8	2.4	1
	yellow	24V	8.3	210 <sup>1</sup> /110 <sup>2</sup>	-	50	83	10000	100	20	8	2.4	1
orange	24V	8.3	230 <sup>1</sup> /130 <sup>2</sup>	-	50	83	10000	100	20	8	2.4	1	
カラーミックス	RGB	24V	18.0	470	-	50	72	4000	100	20	8	2.2	1
	RGB	24V	6.5	180	-	33	39	6000	150	30	8	2.2	1

※ 1リール当たり 1. 初期点灯時 2. 安定点灯時

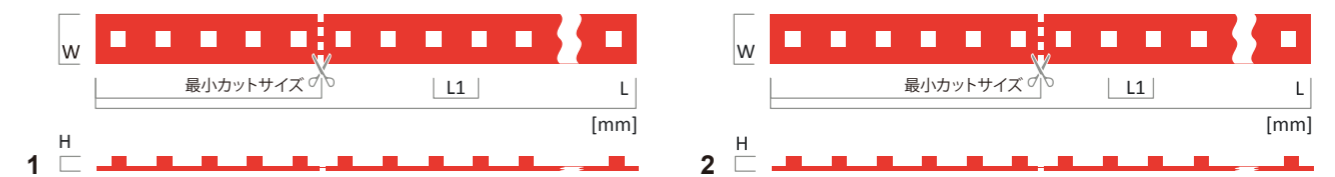

## 施工例



## リニアライトフレックス プロテクト 屋外用 (防水)

- 信頼性の高いシリコン加工
  - ・ 電子部品をシリコンでカバー
  - ・ 防水レベルIP67
  - ・ UV & 塩水対策
- 入力コネクタ付
- 高い難燃性 : Glow-wire test with 850°C
  - EN60598 -1
- ガス腐食耐性Mixed gas corrosion test
  - IEC60068 -2-60
- イタリア製

### パワー プロテクト

光出力	最大 1400 lm/m
発光効率	最大 81 lm/W
1m当たりのLED	40個
色温度	3000K, 4000K, 7600K



パワープロテクト 7600K



### プロテクト ショートピッチ

光出力	最大 760 lm/m
発光効率	最大 86 lm/W
1m当たりのLED	120個
色温度	3000K, 4000K, 5400K, 7600K



プロテクトショートピッチ 7600K



### プロテクト アドバンス

光出力	最大 390 lm/m
発光効率	最大 80 lm/W
1m当たりのLED	60個 (white), 50個 (colors)
色温度	3000K, 4000K, 7000K, Blue




プロテクトアドバンス 7000K



### カラーミックス プロテクト

光出力	最大 435 lm/m
1m当たりのLED	50個 (LF05CA-P) 33個 (LF05CE-P)
色温度	RGB

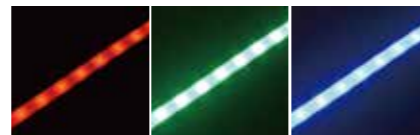


レッド グリーン ブルー

## 製品概要

型名	色温度	入力電圧	W/m	lm/m	効率 lm/W	1m当たりのLED数	W ※	長さ mm ※	最小カットサイズ	LED 間隔 L1 mm	幅/W mm	高さ/H mm	仕様
パワー	3000 K	24V	18.8	1250	66	40	96	5100	150	25	11	3.7	2
	4000 K	24V	18.8	1400	74	40	96	5100	150	25	11	3.7	2
	7600 K	24V	17.3	1400	81	40	88	5100	150	25	11	3.7	2
ショートピッチ	3000 K	24V	9.6	700	73	120	58	6000	50	8.33	11	3.7	2
	4000 K	24V	9.6	700	73	120	58	6000	50	8.33	11	3.7	2
	5400 K	24V	9.6	760	86	120	58	6000	50	8.33	11	3.7	2
	7600 K	24V	9.6	760	79	120	58	6000	50	8.33	11	3.7	2
アドバンス	3000 K	24V	5.0	350	70	60	50	10000	100	16.7	11	3.7	2
	4000 K	24V	5.0	390	78	60	50	10000	100	16.7	11	3.7	2
	7000 K	24V	5.0	390	78	60	48	10000	100	16.7	11	3.7	2
	blue	24V	7.3	85 <sup>1</sup> /80 <sup>2</sup>	-	50	72	9900	100	20	11	4.5	1
カラーミックス	RGB	24V	18.0	435	-	50	72	4000	100	20	11	4.5	1
	RGB	24V	6.5	180	-	33	39	6000	150	30	11	4.5	1

※ 1リール当たり 1. 初期点灯時 2. 安定点灯時

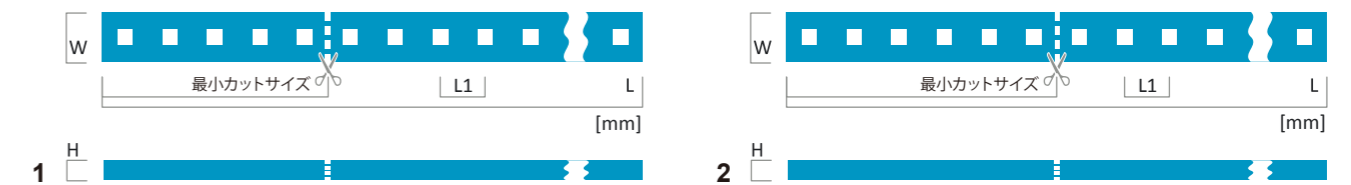


## 施工例




## カラーバリエーション


### パワー

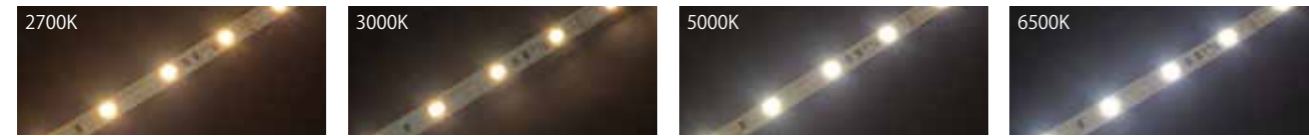

### ショートピッチ

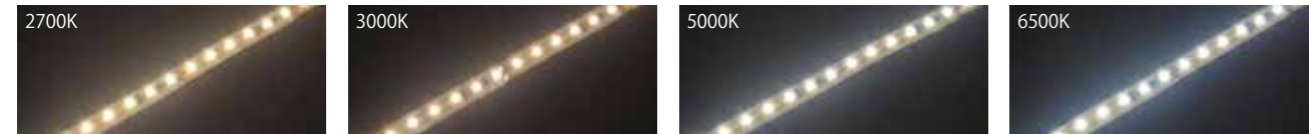

### アドバンス

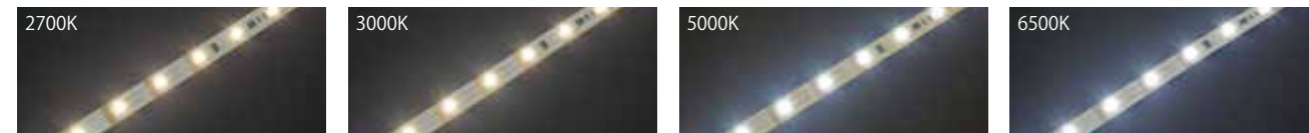

### パワー (防水)



### ショートピッチ (防水)




### アドバンス (防水)



### カラーミックス



### カラーミックス (防水)



## 電源



リモコン式簡易調光器 (単色調光)  
IN / OUTPUT : DC12~24V / 8A



簡易調光器 (単色調光)  
IN / OUTPUT : DC12~24V / 8A



屋内用スイッチング電源  
TDK-Lambda RWS150B-24  
INPUT : AC85~265V  
OUTPUT : DC24V / 6.5A / 150W



屋外対応スイッチング電源 IP66  
TDK-Lambda RWS150B-24  
INPUT : AC90~305V  
OUTPUT : DC24V / 3.8A / 91.2W

## アクセサリ一覧

バリュー フレックス パワー	バリュー トラックシステム	スリムコネクシステム フレックス	コネクシステム フレックス IP67 LP 	コネクシステム フレックス IP67 
01 LF-LTS-2100	07 VF-TR1000	10 LF-2PIN Flex SC	17 LF-ENDCAP IP67 LP	20 LF-ENDCAP PROTECT
				
02 LF-LTS-MB	08 VF-TR150	11 LF-4PIN Flex SC	18 LF-2PIN IP67 LP	21 LF-CLIP FIXTURE PROTECT
				
03 LF-LTS-COVER-D	09 VI-TR1000	12 LF-2PIN Flex IP SC	19 LF-2CONN IP67 LP	22 LF-2PIN PROTECT
				
04 LF-LTS-ENDCAP		13 LF-CONN Flex SC		23 LF-2CONN PROTECT
				
05 LF-LTS-COVER-C		14 LF-BOOT Flex IP SC [1]		24 LF-4PIN PROTECT
				
06 LF-LTS-COVER-S		15 LF-WIRE-30 FLEX SC		25 LF-4CONN PROTECT
				
		16_LF-WIRE-150 FLEX SC		
				