BE!-4W-AC100V / 取扱説明書

Specification

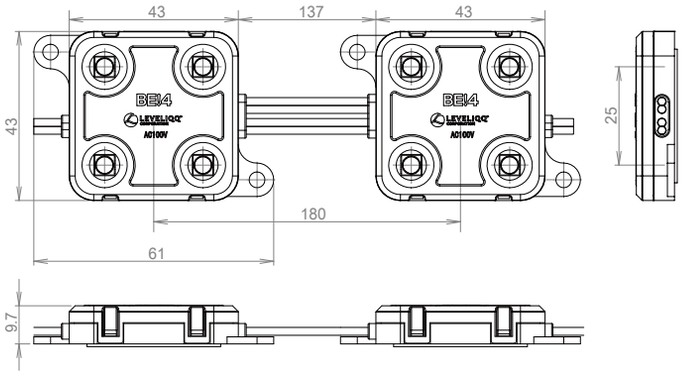

発光色	白
光源	LED
入力電圧	AC100V
作動電流	0.019A (2 個セット)
消費電力	1.9W (2 個セット)
寸法	43mm (L) x 43mm (W) x 9.7mm (H)
重量	33g
寿命	40000時間
色温度	6500K
防水性能	IP67
梱包	50 ユニット (180 ピッチ)
保護機能	過電圧・過電流時にヒューズにより遮断

※上記仕様は設計値であり保証値ではありません。

連　結

最大連結数　＊300 個まで連結可能

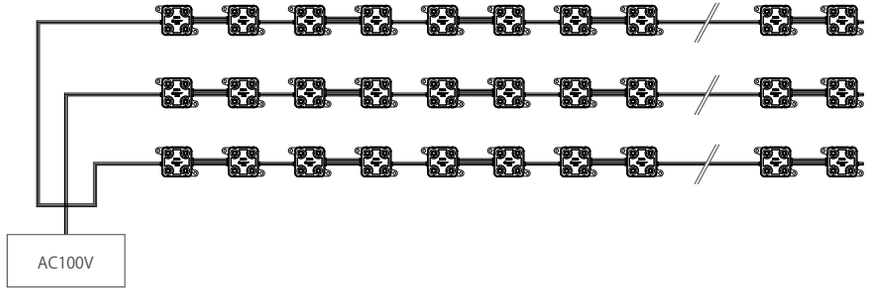

取付け方

① 設置場所の水分・油分・汚れを拭き取ってください。
② モジュールを両面テープで仮固定します。
③ 結線部分・末端は自己癒着テープで絶縁してください。
④ 配線は同色のリード線同士をつないでください。
⑤ 点灯確認後、モジュールをシリコンで固定します。

◆本モジュールは **2 個 1 セット** で使用（2 本線の部分でカット可能）

モジュール間ケーブル (2 本線) の部分を切断した場合、切断面をビニールテープ・自己融着テープなどで絶縁・防水処理してください。**モジュール間ケーブル (4 本線) は切断しないでください。**



カット可　　カット可

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に、必ず保管してください。

この取扱説明書には、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、注意事項を表示で示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- モジュール間ケーブル（4 本線）は切断しないでください。破損の原因となります。
- 本灯具の接続には電気工事士の免許が必要です。
- 表示された電源電圧（ＡＣ１００Ｖ）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ＬＥＤの光源を直視しないでください。
- 本灯具に通電したまま、結線したり、切断したりしないでください。破損・火災・感電の原因となります。
- 屋外に直接設置される場合、本灯具を上向きには取付けないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
- 本灯具を結線する際、スリーブ・絶縁テープ・収縮チューブなどで絶縁・防水処理してください。
- モジュール間ケーブルを切断した場合、切断面をビニールテープ・自己融着テープなどで絶縁・防水処理してください。
- 万一、製品に異常が発生した場合は、電源を切り販売店にご相談ください。また、ご自分での修理は大変危険ですから、絶対におやめください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本灯具をご利用の場合、人の手の触れない場所に設置してください。感電の恐れがあります。
- 絶対に分解・改造をしないでください。火災・感電・故障の原因となります。＊修理や点検は、お買上げの販売店にてご相談ください。

LEVELIQQ CORPORATION
レベリック株式会社　〒104-0061　東京都中央区銀座2-14-2銀 座 ＧＴ ビル5F
Tel 03-3248-1990　Fax 03-3248-1991　URL　www.leveliqq.co.jp　E-mail　info@leveliqq.co.jp

BE!-4R-AC100V / 取扱説明書

Specification

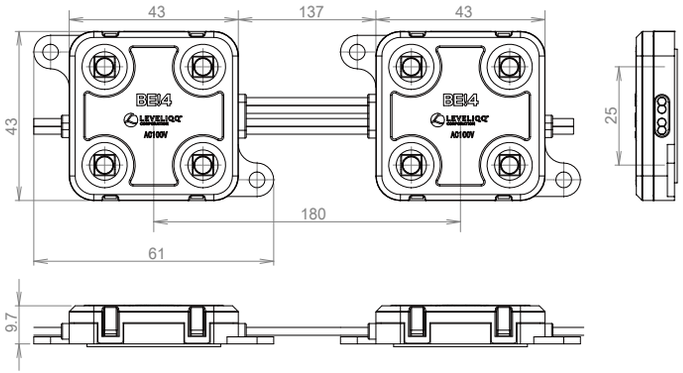

発光色	赤
光源	LED
入力電圧	AC100V
作動電流	0.019A (2 個セット)
消費電力	1.9W (2 個セット)
寸法	43mm (L) x 43mm (W) x 9.7mm (H)
重量	33g
寿命	40000時間
防水性能	IP67
梱包	50 ユニット (180 ピッチ)
保護機能	過電圧・過電流時にヒューズにより遮断

連　結

※上記仕様は設計値であり保証値ではありません。

最大連結数　＊300 個まで連結可能

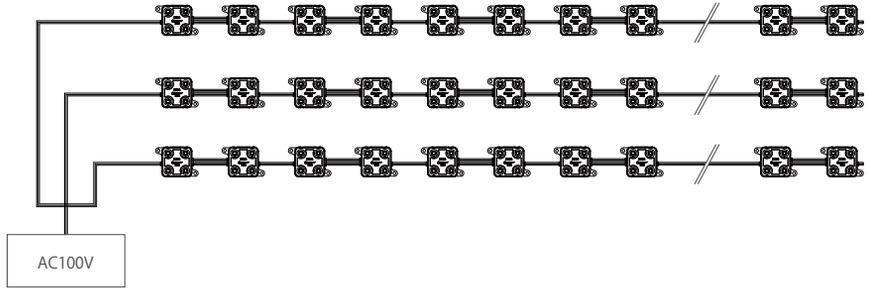

取付け方

① 設置場所の水分・油分・汚れを拭き取ってください。
② モジュールを両面テープで仮固定します。
③ 結線部分・末端は自己癒着テープで絶縁してください。
④ 配線は同色のリード線同士をつないでください。
⑤ 点灯確認後、モジュールをシリコンで固定します。

◆本モジュールは **2 個 1 セット** で使用（2 本線の部分でカット可能）

モジュール間ケーブル (2 本線) の部分を切断した場合、切断面をビニールテープ・自己融着テープなどで絶縁・防水処理してください。**モジュール間ケーブル (4 本線) は切断しないでください。**



カット可　　カット可

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に、必ず保管してください。

この取扱説明書には、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、注意事項を表示で示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- モジュール間ケーブル（4 本線）は切断しないでください。破損の原因となります。
- 本灯具の接続には電気工事士の免許が必要です。
- 表示された電源電圧（ＡＣ１００Ｖ）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ＬＥＤの光源を直視しないでください。
- 本灯具に通電したまま、結線したり、切断したりしないでください。破損・火災・感電の原因となります。
- 屋外に直接設置される場合、本灯具を上向きには取付けないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
- 本灯具を結線する際、スリーブ・絶縁テープ・収縮チューブなどで絶縁・防水処理してください。
- モジュール間ケーブルを切断した場合、切断面をビニールテープ・自己融着テープなどで絶縁・防水処理してください。
- 万一、製品に異常が発生した場合は、電源を切り販売店にご相談ください。また、ご自分での修理は大変危険ですから、絶対におやめください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本灯具をご利用の場合、人の手の触れない場所に設置してください。感電の恐れがあります。
- 絶対に分解・改造をしないでください。火災・感電・故障の原因となります。＊修理や点検は、お買上げの販売店にてご相談ください。

LEVELIQQ CORPORATION
レベリック株式会社　〒105-0012　東京都港区芝大門 2-6-6 芝大門エクセレントビル 7F
Tel 03-6809-1990　Fax 03-6809-1991　URL　www.leveliqq.co.jp　E-mail　info@leveliqq.co.jp

BE!-4G-AC100V / 取扱説明書

Specification

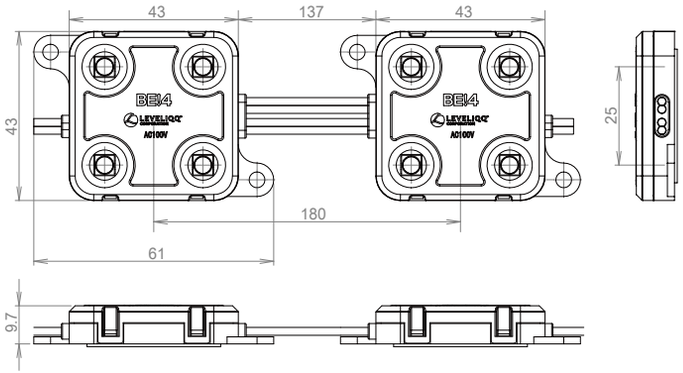

発光色	緑
光源	LED
入力電圧	AC100V
作動電流	0.019A (2 個セット)
消費電力	1.9W (2 個セット)
寸法	43mm (L) x 43mm (W) x 9.7mm (H)
重量	33g
寿命	40000時間
防水性能	IP67
梱包	50 ユニット (180 ピッチ)
保護機能	過電圧・過電流時にヒューズにより遮断

連　結

※上記仕様は設計値であり保証値ではありません。

最大連結数　＊300 個まで連結可能

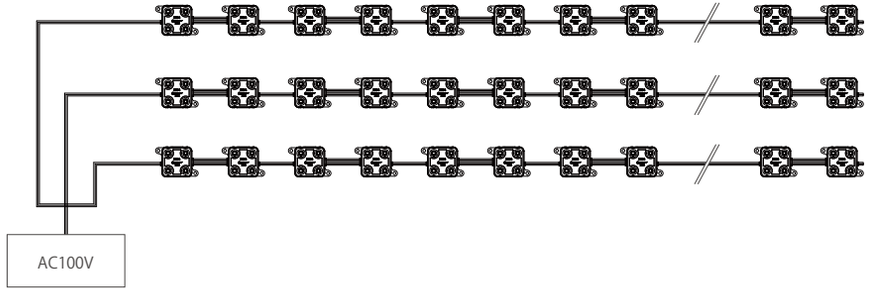

取付け方

① 設置場所の水分・油分・汚れを拭き取ってください。
② モジュールを両面テープで仮固定します。
③ 結線部分・末端は自己癒着テープで絶縁してください。
④ 配線は同色のリード線同士をつないでください。
⑤ 点灯確認後、モジュールをシリコンで固定します。

◆本モジュールは **2 個 1 セット**で使用（2 本線の部分でカット可能）

モジュール間ケーブル (2 本線) の部分を切断した場合、切断面をビニールテープ・自己融着テープなどで絶縁・防水処理してください。**モジュール間ケーブル (4 本線) は切断しないでください。**



カット可　　カット可

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に、必ず保管してください。

この取扱説明書には、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、注意事項を表示で示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- モジュール間ケーブル（4 本線）は切断しないでください。破損の原因となります。
- 本灯具の接続には電気工事士の免許が必要です。
- 表示された電源電圧（ＡＣ１００Ｖ）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ＬＥＤの光源を直視しないでください。
- 本灯具に通電したまま、結線したり、切断したりしないでください。破損・火災・感電の原因となります。
- 屋外に直接設置される場合、本灯具を上向きには取付けないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
- 本灯具を結線する際、スリーブ・絶縁テープ・収縮チューブなどで絶縁・防水処理してください。
- モジュール間ケーブルを切断した場合、切断面をビニールテープ・自己融着テープなどで絶縁・防水処理してください。
- 万一、製品に異常が発生した場合は、電源を切り販売店にご相談ください。また、ご自分での修理は大変危険ですから、絶対におやめください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本灯具をご利用の場合、人の手の触れない場所に設置してください。感電の恐れがあります。
- 絶対に分解・改造をしないでください。火災・感電・故障の原因となります。＊修理や点検は、お買上げの販売店にてご相談ください。

LEVELIQQ CORPORATION
レベリック株式会社　〒105-0012　東京都港区芝大門 2-6-6 芝大門エクセレントビル 7F
Tel 03-6809-1990　Fax 03-6809-1991　URL　www.leveliqq.co.jp　E-mail　info@leveliqq.co.jp

BE!-4B-AC100V / 取扱説明書

Specification

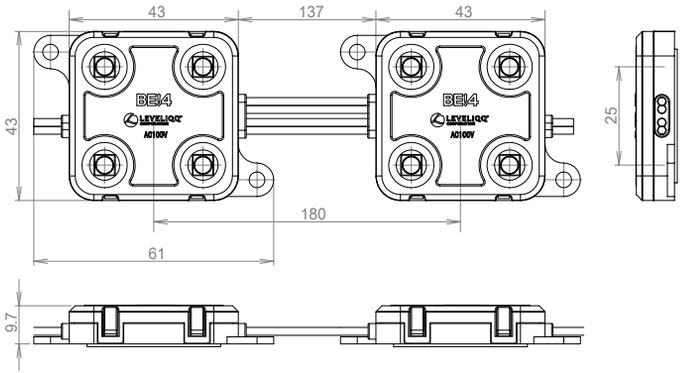

発光色	青
光源	LED
入力電圧	AC100V
作動電流	0.019A (2 個セット)
消費電力	1.9W (2 個セット)
寸法	43mm (L) x 43mm (W) x 9.7mm (H)
重量	33g
寿命	40000時間
防水性能	IP67
梱包	50 ユニット (180 ピッチ)
保護機能	過電圧・過電流時にヒューズにより遮断

連　結

※上記仕様は設計値であり保証値ではありません。

最大連結数　＊300 個まで連結可能

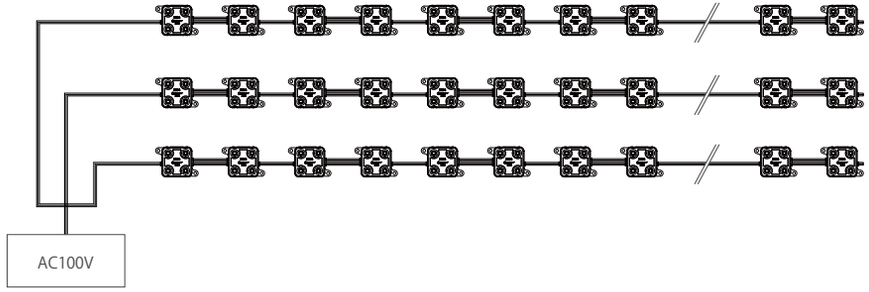

取付け方

① 設置場所の水分・油分・汚れを拭き取ってください。
② モジュールを両面テープで仮固定します。
③ 結線部分・末端は自己癒着テープで絶縁してください。
④ 配線は同色のリード線同士をつないでください。
⑤ 点灯確認後、モジュールをシリコンで固定します。

◆本モジュールは **2 個 1 セット** で使用（2 本線の部分でカット可能）

モジュール間ケーブル (2 本線) の部分を切断した場合、切断面をビニールテープ・自己融着テープなどで絶縁・防水処理してください。**モジュール間ケーブル (4 本線) は切断しないでください。**



カット可　　カット可

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に、必ず保管してください。

この取扱説明書には、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、注意事項を表示で示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- モジュール間ケーブル（4 本線）は切断しないでください。破損の原因となります。
- 本灯具の接続には電気工事士の免許が必要です。
- 表示された電源電圧（ＡＣ１００Ｖ）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ＬＥＤの光源を直視しないでください。
- 本灯具に通電したまま、結線したり、切断したりしないでください。破損・火災・感電の原因となります。
- 屋外に直接設置される場合、本灯具を上向きには取付けないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
- 本灯具を結線する際、スリーブ・絶縁テープ・収縮チューブなどで絶縁・防水処理してください。
- モジュール間ケーブルを切断した場合、切断面をビニールテープ・自己融着テープなどで絶縁・防水処理してください。
- 万一、製品に異常が発生した場合は、電源を切り販売店にご相談ください。また、ご自分での修理は大変危険ですから、絶対におやめください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本灯具をご利用の場合、人の手の触れない場所に設置してください。感電の恐れがあります。
- 絶対に分解・改造をしないでください。火災・感電・故障の原因となります。＊修理や点検は、お買上げの販売店にてご相談ください。

LEVELIQQ CORPORATION
レベリック株式会社　〒105-0012　東京都港区芝大門 2-6-6 芝大門エクセレントビル 7F
Tel 03-6809-1990　Fax 03-6809-1991　URL　www.leveliqq.co.jp　E-mail　info@leveliqq.co.jp

BE!-4L-AC100V / 取扱説明書

Specification

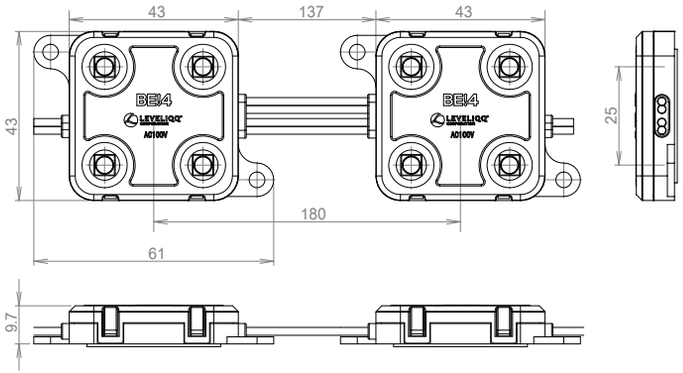

発光色	電球色
光源	LED
入力電圧	AC100V
作動電流	0.019A (2 個セット)
消費電力	1.9W (2 個セット)
寸法	43mm (L) x 43mm (W) x 9.7mm (H)
重量	33g
寿命	40000時間
色温度	2800K
防水性能	IP67
梱包	50 ユニット (180 ピッチ)
保護機能	過電圧・過電流時にヒューズにより遮断

※上記仕様は設計値であり保証値ではありません。

連　結

最大連結数　＊300 個まで連結可能

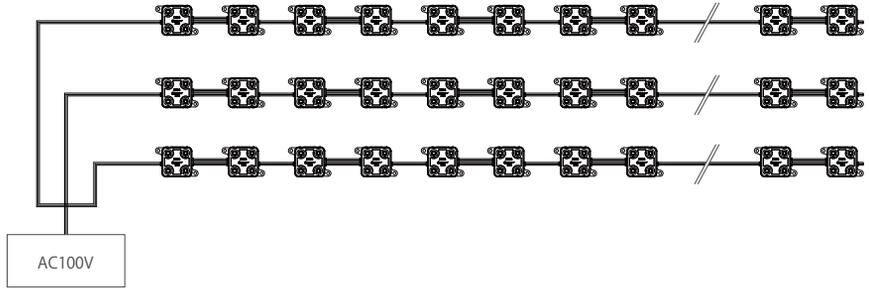

取付け方

① 設置場所の水分・油分・汚れを拭き取ってください。
② モジュールを両面テープで仮固定します。
③ 結線部分・末端は自己癒着テープで絶縁してください。
④ 配線は同色のリード線同士をつないでください。
⑤ 点灯確認後、モジュールをシリコンで固定します。

◆本モジュールは **2 個 1 セット** で使用（2 本線の部分でカット可能）

モジュール間ケーブル (2 本線) の部分を切断した場合、切断面をビニールテープ・自己融着テープなどで絶縁・防水処理してください。**モジュール間ケーブル (4 本線) は切断しないでください。**



カット可　　カット可

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に、必ず保管してください。

この取扱説明書には、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、注意事項を表示で示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- モジュール間ケーブル（4 本線）は切断しないでください。破損の原因となります。
- 本灯具の接続には電気工事士の免許が必要です。
- 表示された電源電圧（ＡＣ１００Ｖ）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ＬＥＤの光源を直視しないでください。
- 本灯具に通電したまま、結線したり、切断したりしないでください。破損・火災・感電の原因となります。
- 屋外に直接設置される場合、本灯具を上向きには取付けないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
- 本灯具を結線する際、スリーブ・絶縁テープ・収縮チューブなどで絶縁・防水処理してください。
- モジュール間ケーブルを切断した場合、切断面をビニールテープ・自己融着テープなどで絶縁・防水処理してください。
- 万一、製品に異常が発生した場合は、電源を切り販売店にご相談ください。また、ご自分での修理は大変危険ですから、絶対におやめください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本灯具をご利用の場合、人の手の触れない場所に設置してください。感電の恐れがあります。
- 絶対に分解・改造をしないでください。火災・感電・故障の原因となります。＊修理や点検は、お買上げの販売店にてご相談ください。

LEVELIQQ CORPORATION
レベリック株式会社　〒105-0012　東京都港区芝大門 2-6-6 芝大門エクセレントビル 7F
Tel 03-6809-1990　Fax 03-6809-1991　URL　www.leveliqq.co.jp　E-mail　info@leveliqq.co.jp