



Lighting Collection



レベリックとは？



「高い品質水準の製品を自信を持って創造していく」


という意味を持っています。

Index




renDy-WM ————— 4

レンズの拡散効果で大幅なトータルコスト削減に成功。
国内独自の技術を生かしたレンズ型LEDモジュール。



LV ————— 6

DC12VタイプのNewスタンダードLEDモジュール。



RGB ————— 8

屋内及び屋外の様々なシーンで活用できるフルカラーLEDモジュール。



SceneDirector ————— 9

フルカラーを簡単にコントロールする、RGB・LEDモジュール専用LEDコントローラー。



BE! ————— 10

1個カット可能! 使い易いAC100Vモジュール。



L-Projector ————— 11

LED投光器にイノベーション。今までの投光器にはない、均一な光を実現。



KLED ————— 12

発光面のカバーにより、フラットで自然な光を実現。
高演色「Ra値=83」、バラストレス水銀灯160W代替LED電球。



L-TuBeII ————— 13

コネクシステムでスムーズ配線を実現。
1配線から最大6本の渡りつなぎが可能なコネクター接続型直管LED蛍光灯。



LINEARlight Flex ————— 16

ダークスポットのない均一性の高い光。フレキシブル&カット可能なLEDテープライト。

renDy-WM

国内独自の技術を活かした
レンズ型LEDモジュール
レンディー ワイドモジュール

業界トップクラスの明るさを実現！
AC100V直結・定電流・
定電圧DC12Vの3タイプ

幅広い色温度のバリエーションでお客様のご要望にお応えいたします

※機種によりバリエーションが異なりますのでお問い合わせ下さい。



2800K 3000K 4000K 5000K 6500K

特徴

高効率レンズ効果
ワイドレンズ(広角165°)のハイパフォーマンスを実現
日本製の最高品質光学レンズを用い
モジュールの個数を最小限に削減し、効率化と共に
独自の配光特性により、フラットな光を実現、
ムラなくキレイにメディアを光らせます。

165°



使用例



AC100Vタイプ

renDy-WM AC100V Duo

AC100V D100-250mm 1個カット


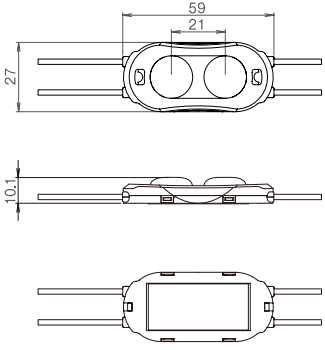


レンズ仕様	広角拡散レンズ
LED個数	2個/1モジュール
色温度	6500K,他
光束(参考値)	240lm
入力電圧	AC100V

消費電流	19mA
消費電力	1.8W
使用温度範囲	-10℃~+50℃
保存温度範囲	-20℃~+70℃
保護等級	IP67相当
ピッチ	350mm
質量	24g
最大直列連結数	100個
電源	不要
製品保証	3年
備考	1モジュール単位で起動します。

renDy-WM AC100V mini

AC100V D30-100mm 1個カット

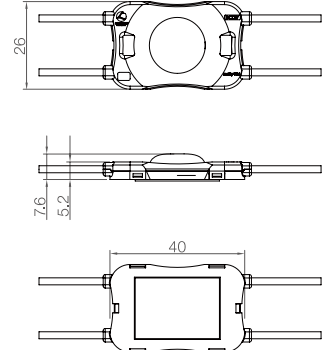



レンズ仕様	広角拡散レンズ
LED個数	1個/1モジュール
色温度	6500K,他
光束(参考値)	80lm
入力電圧	AC100V

消費電流	10mA
消費電力	1.0W
使用温度範囲	-10℃~+50℃
保存温度範囲	-20℃~+70℃
保護等級	IP67相当
ピッチ	180mm
質量	9g
最大直列連結数	200個
電源	不要
製品保証	3年
備考	1モジュール単位で起動します。

定電流タイプ

renDy-WM CCD-G

定電流 D100-250mm 1個カット

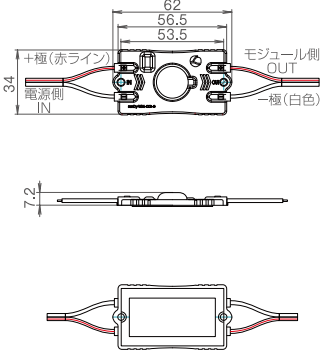



レンズ仕様	広角拡散レンズ
LED個数	1個/1モジュール
色温度	6500K,他
光束(参考値)	280lm~300lm
入力電圧	3.57V TYP

入力電流	700mA
消費電力	2.5W
使用温度範囲	-10℃~+50℃
保存温度範囲	-20℃~+70℃
保護等級	IP65相当
ピッチ	350mm
質量	20g
最大直列連結数	使用電源による
電源	定電流専用電源
製品保証	3年
備考	1モジュール単位で起動します。

定電圧タイプ

renDy-WM DC12V mini

定電圧 D30-100mm 1個カット

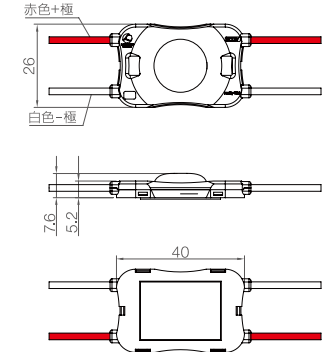

レンズ仕様	広角拡散レンズ
LED個数	1個/1モジュール
色温度	6500K,他
光束(参考値)	100lm
入力電圧	DC12V

消費電流	80mA
消費電力	0.96W
使用温度範囲	-10℃~+50℃
保存温度範囲	-20℃~+70℃
保護等級	IP67相当
ピッチ	180mm
質量	9g
最大直列連結数	50個
電源	定電圧専用電源
製品保証	3年
備考	1モジュール単位で起動します。

LV

サイン用LEDモジュール

エルブイシリーズ

DC12VタイプのNewスタンダードシリーズ

創造から生まれるヴァリューを追求

特徴

レベリックがお贈りする新たな価値「LVシリーズ」

① 既存製品で培った信頼と実績をそのままに。

レベリック品質、軽量・ローコストモデル。

② 豊富なラインナップ、カラーヴァリエーション。


白色、電球色、赤、緑、青、そして、黄色と豊富なラインナップを揃えました(LV-003)。個性を引き出すチャンネル看板のLEDの色を面板シートと合わせる事により、シートだけでは表現できなかった色味に深みを加え、他とは違う演出効果が得られます。

使用例




定電圧タイプ

LV-004 行灯や大型チャンネル文字に対応

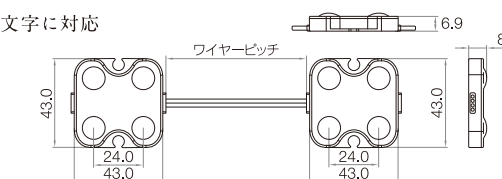


色温度	6500K,3000K
消費電力	1.44W
入力電圧	DC12V
作動電流	0.12A
最大連結数	50個
保護等級	IP67相当

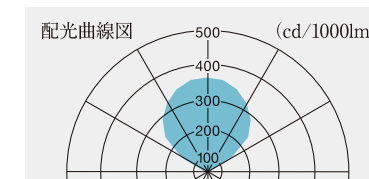


極性(+)	なし
サイズ	43×43×8,4mm
ワイヤーピッチ	100mm
商品ピッチ	145mm
製品保証	2年

LV-003 チャンネル文字に対応 豊かなカラーヴァリエーション

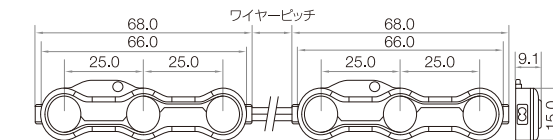


色温度	6500K,3000K
消費電力	0.72W
入力電圧	DC12V
作動電流	0.06A
最大連結数	50個

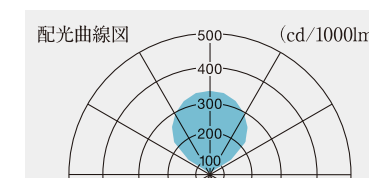


保護等級	IP67相当
極性(+)	なし
サイズ	68×15×9,1mm
ワイヤーピッチ	80mm
商品ピッチ	150mm
製品保証	2年

LV-002 チャンネル文字に対応

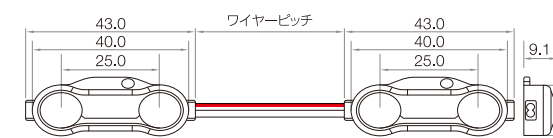


色温度	6500K,3000K
消費電力	0.48W
入力電圧	DC12V
作動電流	0.04A
最大連結数	50個
保護等級	IP67相当

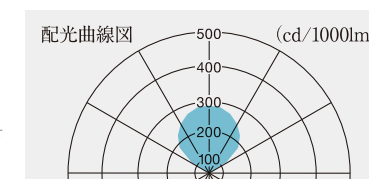


極性(+)	あり
サイズ	43×15×9,1mm
ワイヤーピッチ	65mm
商品ピッチ	105mm
製品保証	2年

LV-MINI 3 小型チャンネル文字に対応


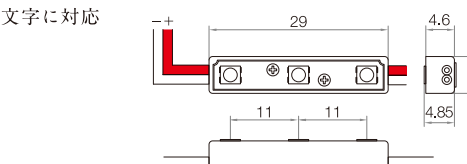


色温度	6500K,3000K
消費電力	0.24W
入力電圧	DC12V
作動電流	0.02A
最大連結数	50個
保護等級	IP67相当

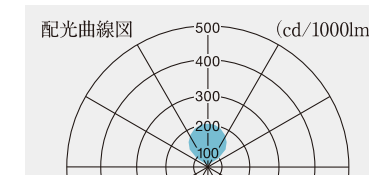


極性(+)	あり
サイズ	29×6×4,45mm
ワイヤーピッチ	40mm
商品ピッチ	70mm
製品保証	2年

LV-MINI 1 小型チャンネル文字に対応

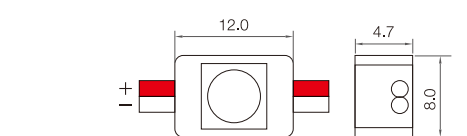

色温度	6500K,3000K
消費電力	0.24W
入力電圧	DC12V
作動電流	0.02A
最大連結数	50個
保護等級	IP67相当

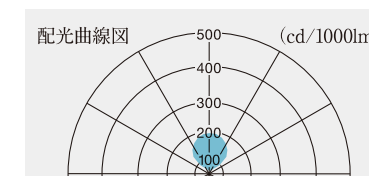

極性(+)	あり
サイズ	12×8×4,7mm
ワイヤーピッチ	25mm
商品ピッチ	35mm
製品保証	2年

RGB

SceneDirector

屋外電飾サイン用 RGBLEDモジュール

屋内及び屋外の様々なシーンで活用できる
フルカラーLEDモジュール 4球と3球の2タイプを揃える事で
間接照明やカラー演出に高いパフォーマンスを発揮

特徴

- ① 高性能フルカラーLEDモジュール

レベリク品質、軽量、ローコストモデル。
- ② フルカラー演出が可能

シーンディレクターと組み合わせる事で、
様々なフルカラー演出を、より身近なものにできます。
- ③ 4球と3球の2タイプをラインナップ

様々な物件に対応可能です。

使用例




定電圧タイプ

LV-RGB4 行灯や大型チャンネル文字に対応


定電圧



RGB 1個カット ⊕⊖極性有

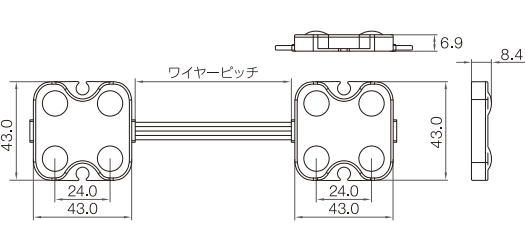

消費電力	1.44W	保護等級	IP67相当
入力電圧	DC12V	サイズ	43×43×8.4mm
作動電流	0.12A	ワイヤーピッチ	100mm
最大連結数	50個	商品ピッチ	140mm
4線極性(+)	あり	製品保証	2年

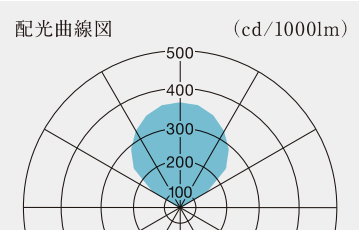


消費電力	1.44W	保護等級	IP67相当
入力電圧	DC12V	サイズ	43×43×8.4mm
作動電流	0.12A	ワイヤーピッチ	100mm
最大連結数	50個	商品ピッチ	140mm
4線極性(+)	あり	製品保証	2年

LV-RGB3 チャンネル文字に対応


定電圧



RGB 1個カット ⊕⊖極性有

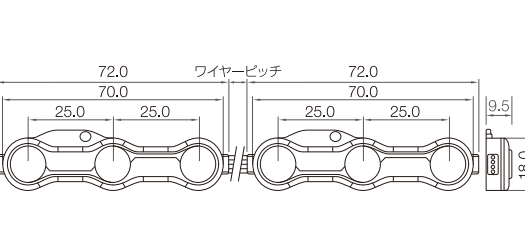


消費電力	0.72W	保護等級	IP67相当
入力電圧	DC12V	サイズ	72×18×9.5mm
作動電流	0.06A	ワイヤーピッチ	100mm
最大連結数	50個	商品ピッチ	170mm
4線極性(+)	あり	製品保証	2年

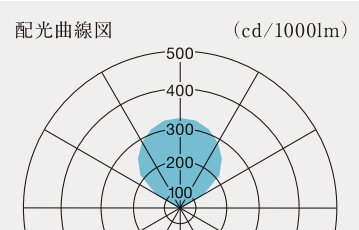


消費電力	0.72W	保護等級	IP67相当
入力電圧	DC12V	サイズ	72×18×9.5mm
作動電流	0.06A	ワイヤーピッチ	100mm
最大連結数	50個	商品ピッチ	170mm
4線極性(+)	あり	製品保証	2年

特徴


- ① 細かいガンマ補正により、たいへんスムーズな光の演出が可能です。

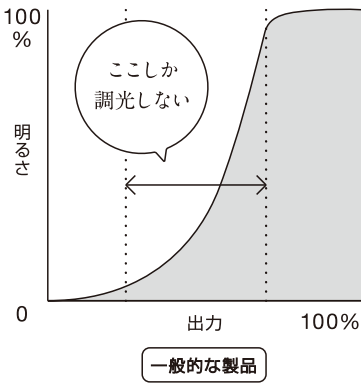



一般的な製品
- ② カラーシーン(8パターン)の切替えが簡単にできます。

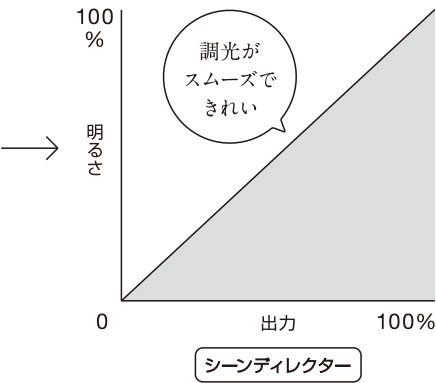


シーンディレクター
- ③ 10段階の速度切替えができます。

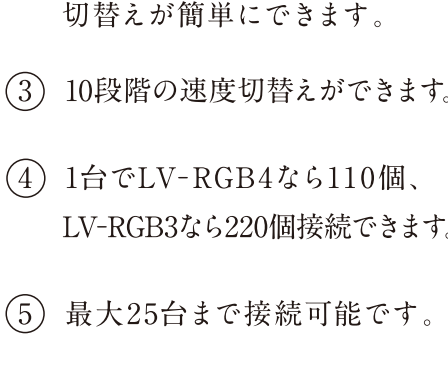
- ④ 1台でLV-RGB4なら110個、LV-RGB3なら220個接続できます。

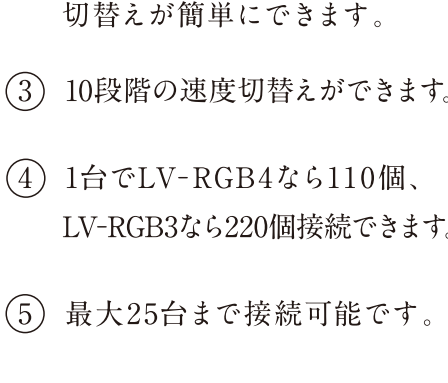
- ⑤ 最大25台まで接続可能です。

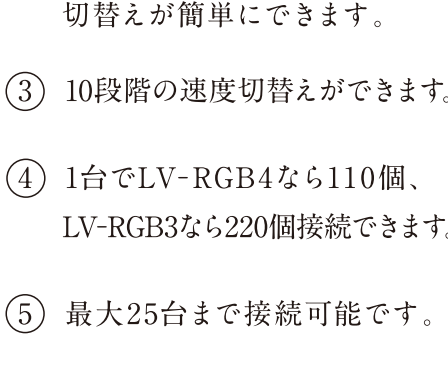


SD-001 プリセットされたプログラムを呼び出すだけの優れもの

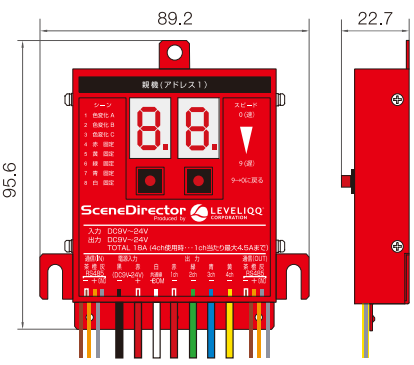

品番	SceneDirector SD-001
本体サイズ	89,2×95,6×22,7mm(ケーブル類は除く)
入力電圧	DC 9V-24V
回路数	4回路
出力	DC 9V-24V 合計18A (RGB/3回路:1回路あたり4.5A)
質量	220g
制御方式	PWM RS485
対象機種	フルカラーLED
使用環境	屋内専用
動作周辺温度	0℃~40℃
製品保証	3年

簡易調光器

構成図

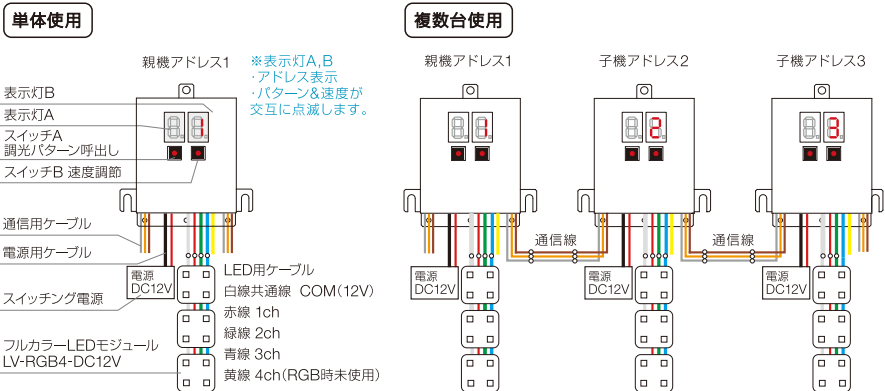

*電源の接続には「電気工事士」の免許が必要です。
・LV〜スイッチング電源間の配線計画「電圧降下等の計算等」を充分に検討していただいた上でご使用ください。
・配線方法にご不明な点がある場合は、弊社又は代理店にご相談ください。上記の注意事項を厳守してください。(製品保証の対象外になる場合があります。)
・配線の接合部分やカット部分は、絶縁テープ又はシリコン等で固定してください。弊社では出荷前に点灯確認作業を行っておりますが、看板等への組み込み終了後、点灯確認作業を必ず行ってください。(24時間以上を推奨します。)
・製品保証はお買い上げより3年間とさせていただきます。保証につきましてはセンドバックにて新品交換させていただきます。故意による故障又は不良品以外の商品は交換対象外とさせていただきます。
※全ての値は測定値であり保証値ではありません。
※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



BE!

屋外電飾サイン用LEDモジュール
ビーシリーズ

「High Quality」
「Low Cost」が共存する、
スタンダードモデル

L-Projector

LED投光器 エル・プロジェクター

LED投光器にイノベーション
今までの投光器にはない、
均一な光を実現



特徴


- ① AC100V直結モジュール
- ② トランス不要の簡単施工
- ③ 最大100個連結可能
- ④ 両モデルとも1個カット可能

使用例



特徴

- ① 雷サージ対策
3個のサージプロテクター(避雷器)を搭載し各部品への被害を最小限に抑えます。
- ② 強固な筐体設計
アルミダイキャスト本体、タフコートを施した強靱かつ耐候性に優れた設計になっています。
- ③ プロジェクションライティング
従来のLED投光器と違い光の形状を変えて、プロジェクション(投影機)のような均一な光を再現しています。


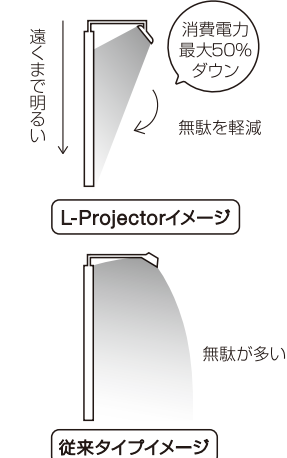


使用例




AC100Vタイプ

BE!-4-G 行灯や大型チャンネル文字に対応

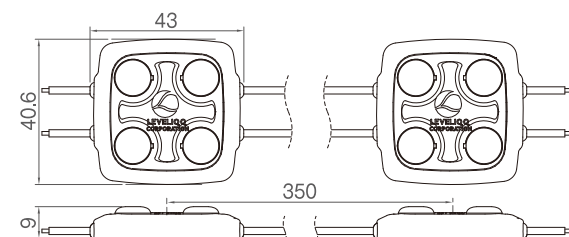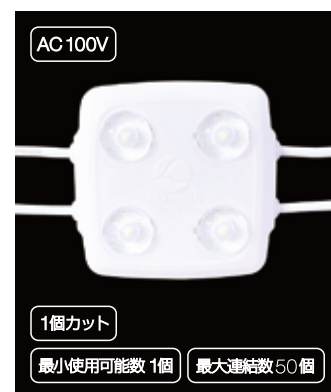


色温度	6500K, 3000K	保護等級	IP66
消費電力	1.0W(1個あたり)	極性(+/-)	なし
入力電圧	AC100V	サイズ	43.0×40.6×9.0mm
作動電流	0.01A(1個あたり)	ワイヤーピッチ	307mm
最大連結数	50個	商品ピッチ	350mm

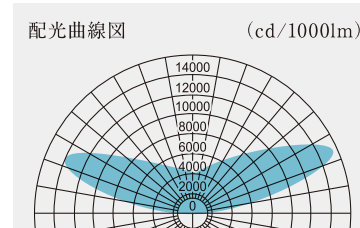


製品保証	3年
光束	91lm
備考	1モジュール単位で起動します。

BE!-2-G チャンネル文字に対応

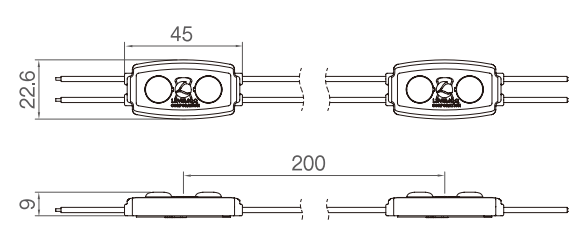



色温度	6500K, 3000K	保護等級	IP66
消費電力	0.72W(1個あたり)	極性(+/-)	なし
入力電圧	AC100V	サイズ	45.0×22.6×9.0mm
作動電流	0.0072A(1個あたり)	ワイヤーピッチ	155mm
最大連結数	50個	商品ピッチ	200mm

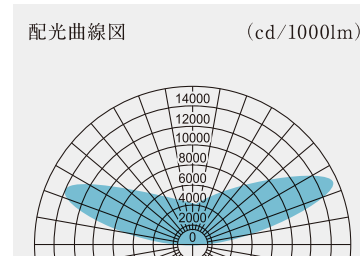

製品保証	3年
光束	61lm
備考	1モジュール単位で起動します。

LED投光器


L-PRO120

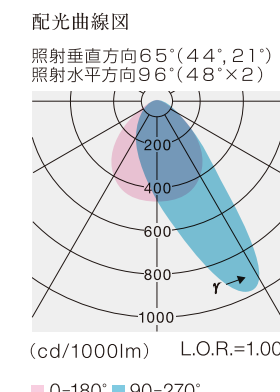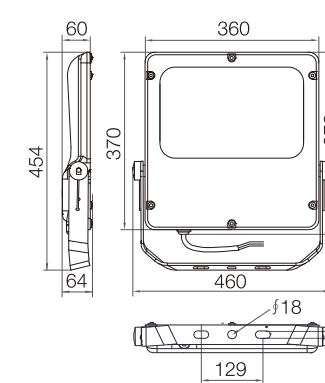

品番	L-PRO120
形式	BVP281-LED120AMB
入力電圧	AC100~277V
周波数	50/60Hz
消費電力	120W
全光束	15100 lm
器具効率	125 lm/w
色温度	5700K
演色指数	Ra70
保護等級	IP65
寿命	50000h ※1)
重量	6.5kg
製品保証	3年

※1)設計寿命は光束が初期の70%になるまでの時間であり、保証寿命ではありません。

照度分布図(初期照度)

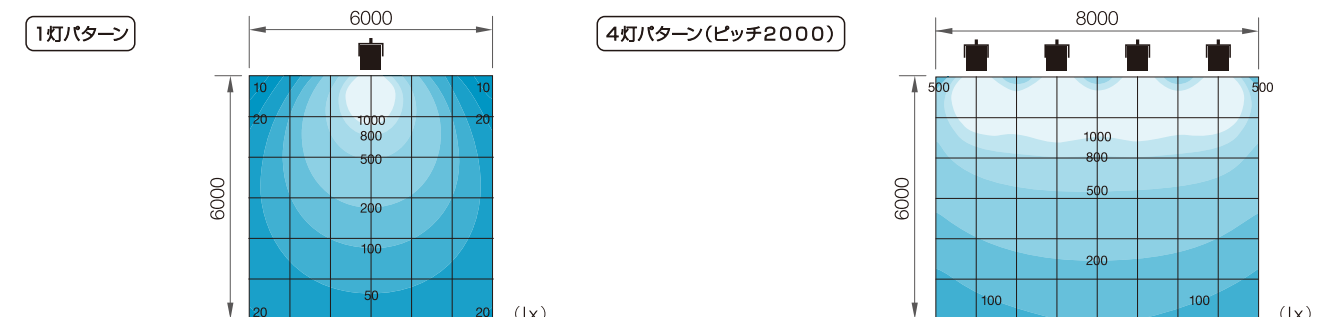

*電源の接続には「電気工事士」の免許が必要です。火災・感電・落下・錆の原因となります。
※全ての値は測定値であり保証値ではありません。※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

KLED

代替LED電球 クレド

発光面のカバーにより、

フラットで自然な光を実現！

バラストレス水銀灯160W代替LED電球






特徴

- ① 高い全光束(1750lm/昼光色)と優れた演色性(Ra83)を実現。
- ② 低消費電力(13.6W)と超高効率(128lm/W)により、CO2の排出削減にも大きく寄与します。
- ③ 本体重量が国内最軽量クラス(270g)のため、ランプホルダーへの負担を軽減します。
- ④ 発光面に採用した特殊カバーにより、フラットでムラの無い自然な光を実現。
- ⑤ 高演色Ra83で色鮮やかな表現でグラフィックが際立ちます。

LED電球


照度分布図

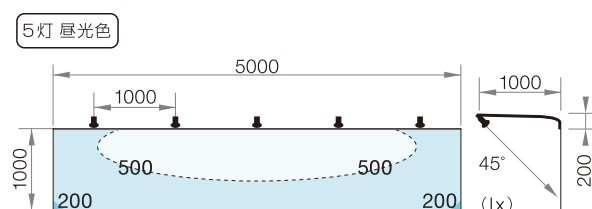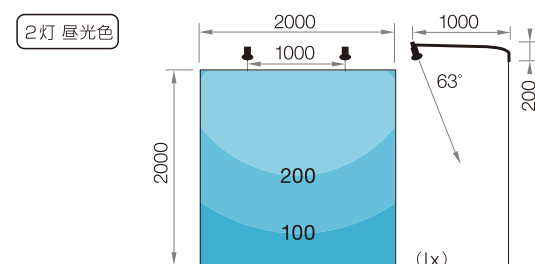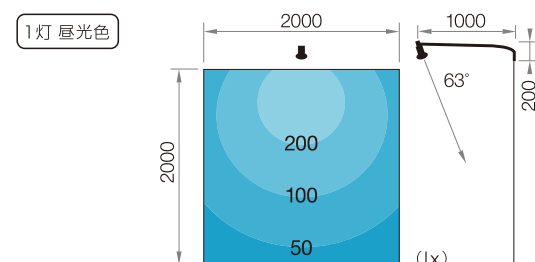

使用例




KLED 高演色「Ra値=83」、バラストレス水銀灯160W代替LED電球



	LDR100/200V14D-H120	LDR100/200V14L-H120
光源色	昼光色相当	電球色相当
口金	E26	E26
外形寸法(mm)	Φ120×157	Φ120×157
質量(g)	270	270
入力電圧 ※1)	AC100V/AC200V	AC100V/AC200V
消費電力(W)	13.6	13.6
入力電流(A)	0.14(AC100V時) / 0.07(AC200V時)	
全光束(lm)	1750	1550
省エネルギー消費効率(lm/W)	128.6	113.9
ビームの開き(°)	110	110
色温度(K)	5500	2700
演色指数(Ra)	83	83
保護等級	IP65	IP65
動作温度範囲(℃)	-20~+40	-20~+40
設計寿命(h) ※2)	40000	40000
製品保証	3年	3年

※1) 入力電力(±10%)使用範囲は90V~110V/180~220Vです。
 ※2) 設計寿命は光束が初期の70%になるまでの時間であり、保証寿命ではありません。

配光曲線図

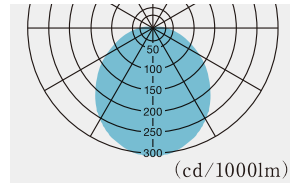

付属防水パッキン(シリコンゴム/グレー)



下記ランプホルダーにご使用可能！

岩崎	K0型
松下	LS型 YA5882X
東芝	BK-207-K-207

LED電球

L-TuBeII

コネクター接続型直管LED蛍光灯

発光面コネクトシステムでスムーズ配線を実現

1配線から最大6本の渡りつなぎが可能な


コネクター接続型直管LED蛍光灯



特徴


- ① 各種内照看板に最適なコネクター接続型の直管LED蛍光灯。
- ② コネクターで接続するだけなので簡単に設置が可能です。
- ③ 回転式のはめ込み型コネクターなので、引っ張りによる抜けや緩みを防止します。
- ④ 作業時間を短縮でき作業効率が向上、人件費の削減に繋がります。
- ⑤ 明るさも従来品の約2倍となっており、1配線から最大6本の渡りつなぎが可能です。

L-TuBeII AC100V/200V兼用

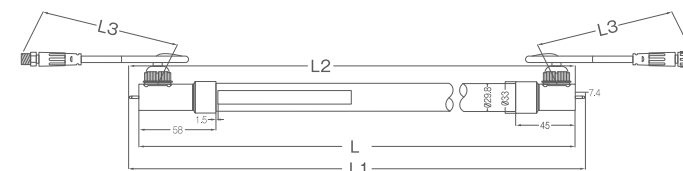

サイズ

型番	L	L1	L2	L3	質量
TAI-LEBT10G24W-2	1198mm	1212mm	1204mm	250mm	550g
TAI-LEBT10G18W-2	830mm	844mm	836mm	250mm	413g
TAI-LEBT10G12W-2	580mm	594mm	586mm	250mm	311g

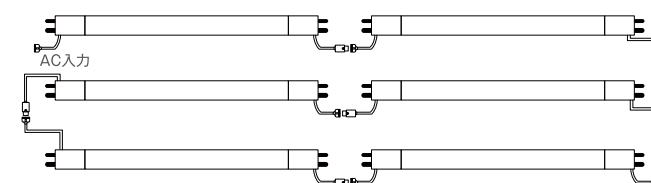

配光最大連結数

TAI-LEBT10G24W-2	TAI-LEBT10G18W-2	TAI-LEBT10G12W-2
6本	8本	12本

型式	TAI-LEBT10G24W-2	TAI-LEBT10G18W-2	TAI-LEBT10G12W-2
口金タイプ	G13(ダミー)	G13(ダミー)	G13(ダミー)
給電方法	専用コネクタ方式	専用コネクタ方式	専用コネクタ方式
電源	内蔵式	内蔵式	内蔵式
光色温度	6500K / 2700K	6500K / 2700K	6500K / 2700K
全光束	13800lm	12700lm	11800lm
演色性	Ra80<	Ra80<	Ra80<
消費電力	24W	18W	12W




回転式のはめ込み型コネクターなので、引っ張りによる抜けや緩みを防止します。




入力電圧	100V~240V	100V~240V	100V~240V
入力周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
使用温度範囲	-20度~50℃	-20度~50℃	-20度~50℃
保護等級	IP65	IP65	IP65
設計寿命	140000時間<	140000時間<	140000時間<
材質	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート
製品保証	3年	3年	3年

700mA DC86~143V

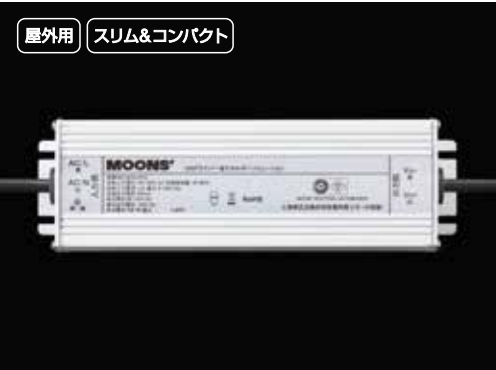


製品名	MU100A070AQ	出力定格電流	700mA	保護機能	過電流保護 過電圧保護 短絡保護 加熱保護	エミッション	FCC Part15/ EN 55015 Class B EN61000-3-3 準拠
入力電圧	AC90~305V	最大出力電力	100W	高調波 入力電流規制	EN 61000-3-2 Class C 準拠	安全規格	PSE 準拠
周波数範囲	50/60Hz(±3)	動作温度範囲	-35~70℃	イミュニティ	IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61547 準拠	重量	950g
力率	0.99/110V 0.98/220V	保存温度範囲	-40~85℃			サイズ	221 × 67.5 × 37
出力電圧範囲	DC86~143V	冷却方式	自然空冷				
renDy-CCD-G 連結個数	25~40個	防塵・防水	IP67				

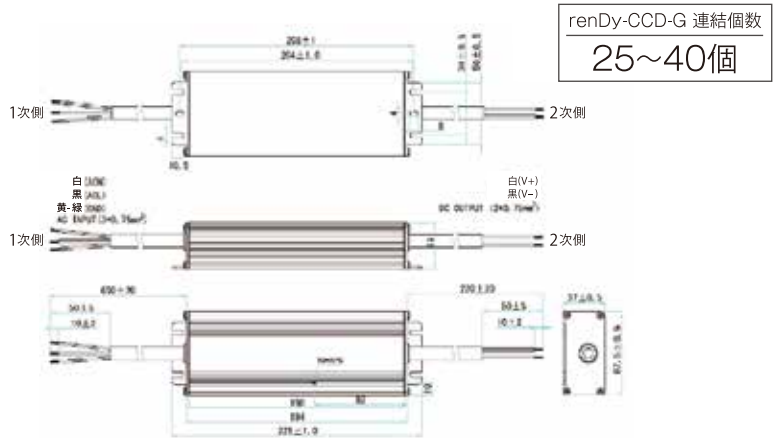

700mA DC43~108V




製品名	MU075M105AQ	出力定格電流	700mA	保護機能	過電流保護 過電圧保護 短絡保護 加熱保護	エミッション	FCC Part15/ EN 55015 Class B EN61000-3-3 準拠
入力電圧	AC90~305V	最大出力電力	75W	高調波 入力電流規制	EN 61000-3-2 Class C 準拠	安全規格	PSE 準拠
周波数範囲	50/60Hz(±3)	動作温度範囲	-35~70℃	イミュニティ	IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61547 準拠	重量	800g
力率	0.99/110V 0.95/220V	保存温度範囲	-40~85℃			サイズ	173 × 67.5 × 37
出力電圧範囲	DC43~108V	冷却方式	自然空冷				
renDy-CCD-G 連結個数	13~29個	防塵・防水	IP67				

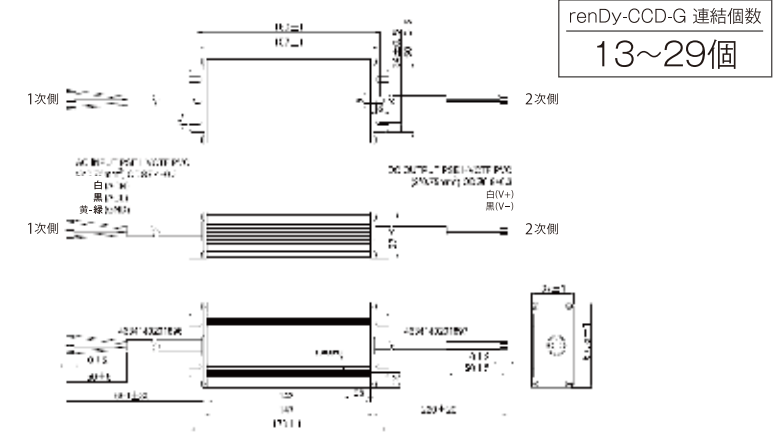

700mA DC28~54V




製品名	PU040H070AQ	出力定格電流	700mA	保護機能	過電流保護 過電圧保護 短絡保護	エミッション	FCC Part15/ EN 55015 Class B EN61000-3-3 準拠
入力電圧	AC90~305V	最大出力電力	37.8W	高調波 入力電流規制	EN 61000-3-2 Class C 準拠	安全規格	PSE 準拠
周波数範囲	50/60Hz(±3)	動作温度範囲	-35~60℃	イミュニティ	IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61547 準拠	重量	320g
力率	0.97/110V 0.92/220V	保存温度範囲	-40~85℃			サイズ	95 × 70 × 32
出力電圧範囲	DC28~54V	冷却方式	自然空冷				
renDy-CCD-G 連結個数	8~15個	防塵・防水	IP66				

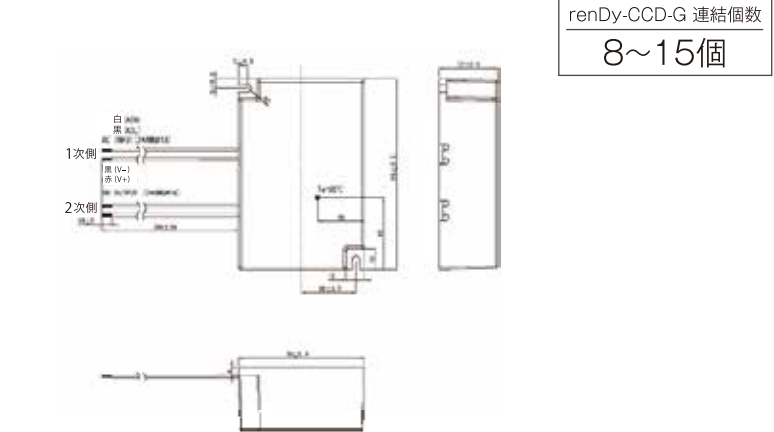


DC12V 150W



製品名	EUV-150S012	効率	92%	防塵・防水	IP67	メーカー	inventronics
入力電圧	VAC90~264	サイズ	199×67.5×39.5mm	安全規格	PSE	製品保証	3年
出力電力	150W	質量	1000g				
出力電圧	DC12V	動作周辺温度	-35℃~70℃				

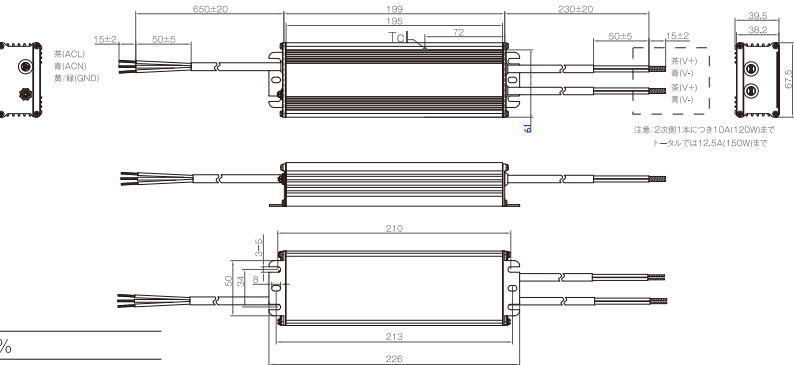


屋内用電源

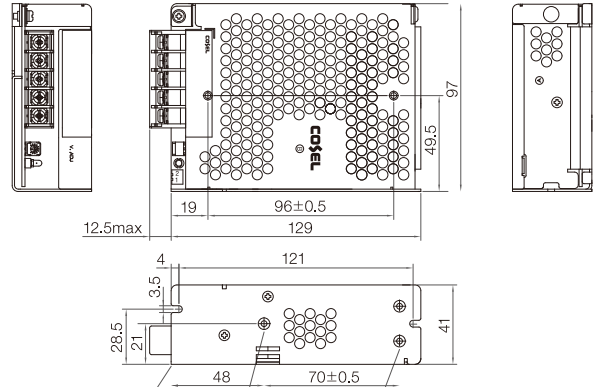

製品名	PJA-150F	入力電圧	VAC85V~261	出力電力	150W	出力電圧	DC12V/DC24V
効率	100V 84%/230V 87%	サイズ	129×41×97mm	質量	600g	動作周辺温度	-20℃~70℃
安全規格	UL	メーカー	COSEL	製品保証	3年		

屋内用電源

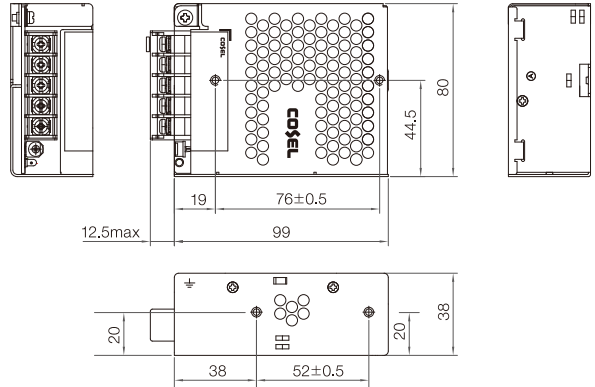

製品名	PLA-50F	入力電圧	VAC85~264	出力電力	50W	出力電圧	DC12V
効率	100V 80%/230V 82%	サイズ	99×38×80mm	質量	400g	動作周辺温度	-20℃~70℃
安全規格	UL	メーカー	COSEL	製品保証	3年		

防水型圧着スリーブ



圧着作業工程

絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着します。(収縮温度 120℃)

① 電線挿入 ② 圧着 ③ ヒート

品番	SB 2218	SB 1816	SB 1614	定格電流	AC600V
各部のサイズ	φd 1.4 φD 2.9(最小) φL 25 φR 11.5	1.7 4.2(最小) 37 15.0	2.3 4.9(最小) 37 15.0	最大使用温度 105℃ 定格電圧 19A(1.25mm²) 27A(2.0mm²) 48A(5.5mm²)	メーカー ニチフ
色	黄透明	赤透明	青透明		

LINEARlight Flex

LEDテープライト リニアライトフレックス

屋内専用



ダークスポットのない均一性の高い光。
フレキシブル&カット可能な
LEDテープライト

特徴

- ① フレキシブル&カット可能なLEDテープライト
- ② ダークスポットのない均一性の高い光
- ③ 色バラツキが少ないランク管理
- ④ 接着テープ付きで簡単に設置可
- ⑤ イタリア製

使用例

パワー

世界最高レベルの高出力

LS4000-G3:3000, LS3000-G3:3000, LS2000-G3:4500, LS4000-G3:9000

光出力 | 2000 lm/m~
発光効率 | 134 lm/W~

1m当たりのLED | 70個
色温度 | 2700K,3000K,4000K,5000K,6500K

ショートピッチ

高い意匠性を誇る高級仕様

光出力 | 800 lm/m~
発光効率 | 90 lm/W~

1m当たりのLED | 120個
色温度 | 2700K,3000K,4000K,5000K,6500K

アドバンス 最も汎用性と経済性が高いモデル

光出力 | 最大425 lm/m
発光効率 | 最大88 lm/W

1m当たりのLED | 60個 (white)
色温度 | 2700K,3000K,4000K,5000K,6500K

カラーミックス 高い演出力を実現する高出力RGB

光出力 | 最大470 lm/m
発光効率 | 50個 (LF05CA2)

1m当たりのLED | 33個 (LF05CE)
色温度 | RGB

型名	色温度	入力電圧	W/m	lm/m	効率 lm/W	1m当たりの LED数	W※	長さ mm※	最小 カットサイズ	LED 間隔 L1 mm	幅/W mm	高さ/H mm	仕様
パワー	2700K	24V	8.9	1200	135	70	80.1	9000	100	14.3	8	1.1	2
	3000K	24V	8.9	1200	135	70	80.1	9000	100	14.3	8	1.1	2
	4000K	24V	8.1	1200	147	70	72.9	9000	100	14.3	8	1.1	2
	5000K	24V	8.1	1200	147	70	72.9	9000	100	14.3	8	1.1	2
	6500K	24V	8.1	1200	147	70	72.9	9000	100	14.3	8	1.1	2
ショートピッチ	2500K	24V	6.7	800	119	140	67	10000	50	7.14	8	0.9	2
	2700K	24V	6.3	800	127	140	63	10000	50	7.14	8	0.9	2
	3000K	24V	6	810	135	140	60	10000	50	7.14	8	0.9	2
	4000K	24V	6	810	135	140	60	10000	50	7.14	8	0.9	2
	5000K	24V	6	810	135	140	60	10000	50	7.14	8	0.9	2
アドバンス	2700K	24V	3.9	480	123	70	39	10000	100	14.28	8	1.4	2
	3000K	24V	3.9	520	133	70	39	10000	100	14.28	8	1.4	2
	4000K	24V	3.9	520	133	70	39	10000	100	14.28	8	1.4	2
	5000K	24V	3.9	520	133	70	39	10000	100	14.28	8	1.4	2
	6500K	24V	3.9	520	133	70	39	10000	100	14.28	8	1.4	2
カラーミックス	RGB	24V	18	470	—	50	72	4000	100	20	8	2.2	1

※1リール当たり 1. 初期点灯時 2. 安定点灯時

最小カットサイズ



LINEARlight Flex Protect

LEDテープライト リニアライトフレックス プロテクト

屋外対応

信頼性の高いシリコン加工と

UV&塩水対策を施した

フレキシブル&カット可能な

防水LEDテープライト


使用例

- ① 信頼性の高いシリコン加工されたLEDテープライト
電子部品をシリコンでカバー／保護等級IP67／UV&塩水対策
- ② 入力配線コネクタ付
- ③ 高い難燃性 EN60598-1
- ④ ガス腐食耐性 IEC60068-2-60
- ⑤ イタリア製


使用例




パワー プロテクト 世界最高レベルの高出力

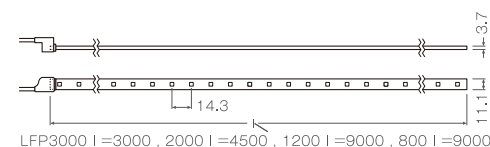


光出力	1900 lm/m~	1m当たりのLED	70個
発光効率	106 lm/W~	色温度	3000K,4000K,6000K

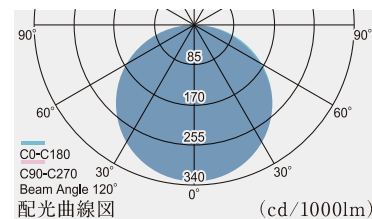


ショートピッチ プロテクト 高い意匠性を誇る高級仕様

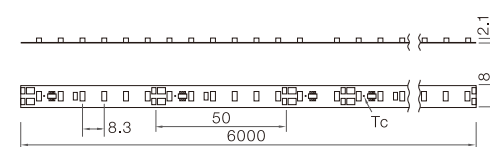


光出力	760 lm/m~	1m当たりのLED	120個
発光効率	92 lm/W~	色温度	3000K,4000K,5600K,8000K

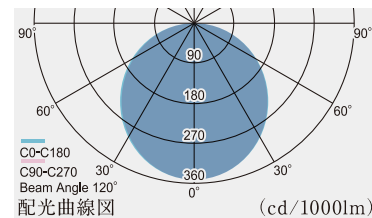


アドバンス プロテクト 最も汎用性と経済性が高いモデル

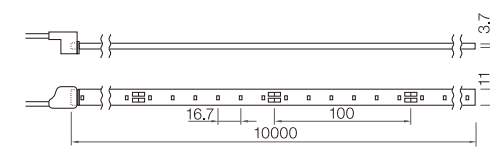


光出力	390 lm/m~	1m当たりのLED	60個 (white)
発光効率	92 lm/W~	色温度	3000K,4000K,7000K

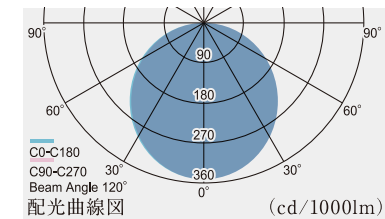

カラーミックス プロテクト 高い演出力を実現する高出力RGB

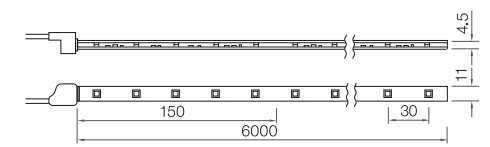

光出力	最大 435 lm/m	1m当たりのLED	33個 (LF05CE-P)
発光効率	50個 (LF05CA-P)	色温度	RGB


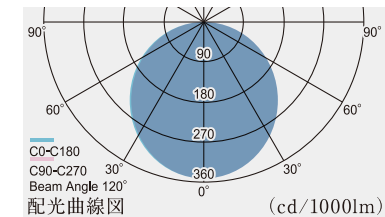


屋外対応タイプ

型名	色温度	入力電圧	W/m	lm/m	効率 lm/W	1m当たりの LED数	W※	長さ mm※	最小 カットサイズ	LED 間隔 L1 mm	幅/W mm	高さ/H mm	仕様
パワー	2700K	24V	10.6	1150	134	70	95.4	4500	100	14.3	8	3.7	2
	3000K	24V	10.6	1200	134	70	95.4	4500	100	14.3	8	3.7	2
	4000K	24V	8.9	1200	147	70	80.1	4500	100	14.3	8	3.7	2
	6000K	24V	8.1	1100	147	70	72.9	4500	100	14.3	8	3.7	2
ショートピッチ	2500K	24V	8	840	109	140	80	10000	50	7.14	8	4.5	2
	2700K	24V	7.2	840	117	140	72	10000	50	7.14	8	4.5	2
	3000K	24V	6.7	840	131	140	67	10000	50	7.14	8	4.5	2
	4000K	24V	6.1	800	131	140	61	10000	50	7.14	8	4.5	2
	5700K	24V	6.1	800	131	140	61	10000	50	7.14	8	4.5	2
アドバンス	2700K	24V	3.9	480	123	70	39	10000	100	14.3	11.1	3.7	2
	3000K	24V	3.9	480	123	70	39	10000	100	14.3	11.1	3.7	2
	4000K	24V	3.9	520	133	70	39	10000	100	14.3	11.1	3.7	2
	5000K	24V	3.9	520	133	70	39	10000	100	14.3	11.1	3.7	2
	6500K	24V	3.9	520	133	70	39	10000	100	14.3	11.1	3.7	2
カラーミックス	RGB	24V	18	435	—	50	72	4000	100	20	8	4.5	1

※1リール当たり 1. 初期点灯時 2. 安定点灯時

最小カットサイズ

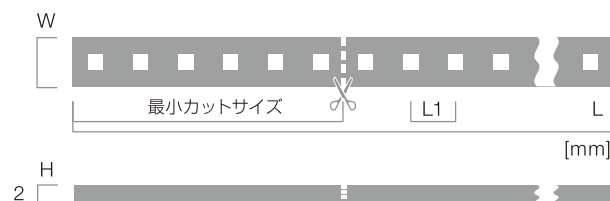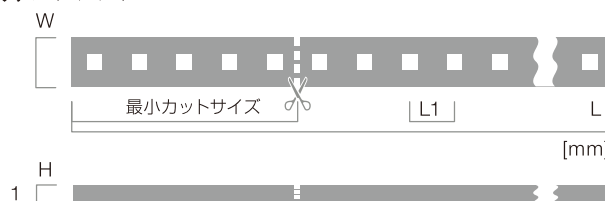

Variation & Accessories

パワー



ショートピッチ



アドバンス



パワー



ショートピッチ



アドバンス



カラーミックス



カラーミックス



カラーバリエーション

スリムトラックシステム

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



01 LF-LTS-2100



02 LF-LTS-COVER-C



03 LF-LTS-COVER-S



04 LF-LTS-COVER-D



05 LF-LTS-MB

スリムコネクトシステム フレックス 屋内専用

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



06 LF-2PIN Flex SC



07 LF-4PIN Flex SC



08 LF-CONN Flex SC



09 LF-WIRE-30 FLEX SC



10 LF-WIRE-150 FLEX SC

コネクトシステム フレックス IP67 屋外対応

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



11 LF-2PIN PROTECT



12 LF-2CONN PROTECT



13 LF-4PIN PROTECT



14 LF-4CONN PROTECT




15 LF-ENDCAP PROTECT



16 LF-CLIP FIXTURE PROTECT


アクセサリ一覧

簡易調光器 (RGB調光)

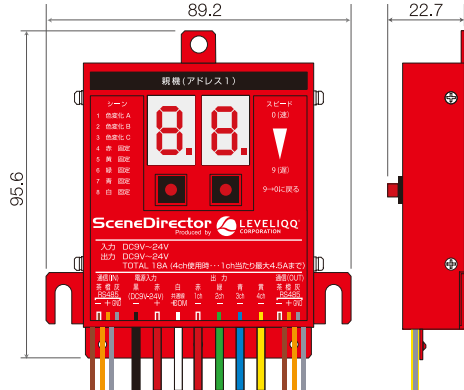


品番	SceneDirector SD-001
本体サイズ	89.2×95.6×22.7mm (ケーブル類は除く)
入力電圧	DC 9V~24V
回路数	4回路
出力	DC 9V~24V 合計18A (RGB/3回路: 1回路あたり4.5A)
質量	220g
制御方式	PWM RS485
対象機種	フルカラーLED
使用環境	屋内専用
動作周辺温度	0℃~40℃
製品保証	3年

簡易調光器 (単色調光)

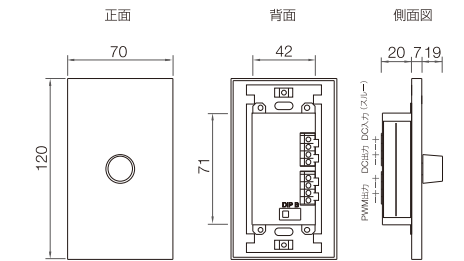


品番	HPC2001
本体サイズ	70×120×46mm
入力電圧	DC12V~24V
回路数	2回路
出力	合計5.0A (2.5A×2回路)
質量	145g
制御方式	PWM
対象機種	単色LED
使用環境	屋内専用
動作周辺温度	0℃~40℃
製品保証	1年

屋内用電源

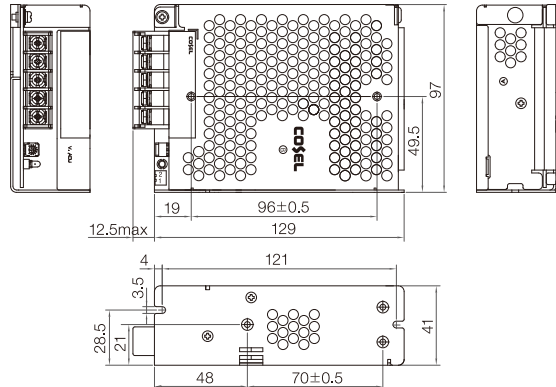

製品名	PJA-150F
入力電圧	VAC85V~261
出力電力	150W
出力電圧	DC12V, DC24V
効率	84%, 87%
サイズ	129×41×97mm
質量	600g
動作周辺温度	-20℃~70℃
安全規格	UL
メーカー	COSEL
製品保証	3年

屋外用調光対応電源

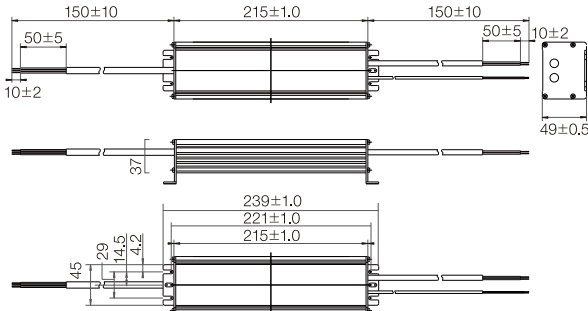

製品名	OT 150/100-200/24 DIM P
入力電圧	VAC90V~220
出力電力	150W
出力電圧	DC24V
効率	85%
サイズ	215×49×63mm
質量	933g
制御方式	PWM
動作周辺温度	-30℃~60℃
安全規格	PSE
保護等級	IP66
メーカー	OSRAM
製品保証	3年

信頼性について

弊社ではお客様の信頼を確保する為に、様々な信頼性試験を実施し、
安心してお使い頂けるよう努めております。
様々な試験項目を設け、お客様のご希望に沿えるよう、
製品の信頼性、品質を高める努力を続けて参ります。

1 高温高湿試験



2 熱衝撃試験



3 低温・高温保存試験




4 雷サージ試験・バースト試験



5 耐電圧・絶縁抵抗試験



6 雑音端子電圧試験

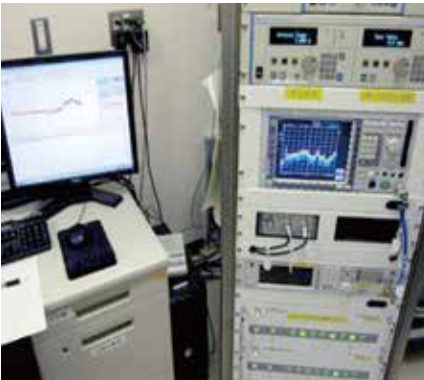


7 LED 温度上昇試験



8 水没試験



9 配光測定

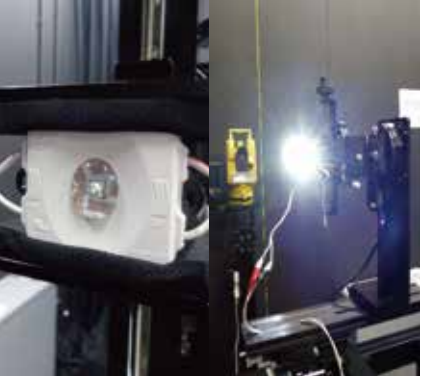

名称	レベリック株式会社
本社	〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目14番2号 銀座GTビル5F TEL 03-3248-1990 FAX 03-3248-1991
製品管理・ NC加工工場	〒314-0022 茨城県鹿嶋市長栖2156-93 TEL 0299-82-5201 FAX 0299-84-5203
役員	代表取締役会長 阿部 慎也 取締役社長 稲葉 雅司 取締役専務 阿部 有沙
創業	平成23年6月
資本金	¥20,000,000-
営業品目	●LED（発光ダイオード）の照明及び 関連機器の開発、製造、販売、施工 ●風力のエネルギーによる発電システムの開発 並びに関連機器の製造、販売、設置 ●太陽光発電システムの開発、設計、販売、施工 省エネルギーを推進するための企画、調査、 研究、計画、コンサルティング ●省エネルギーに関する設備及び機器の企画、 開発、設計、製造、販売、施工
関連会社	株式会社セイビ堂 株式会社シグラボ レベリック코리아 レベリベトナム

ISO9001：2015／ISO14001：2015


※製品の規格及びデザインは改善のため予告なしに変更する場合があります。

2022.06