

100V 直結で手軽に施工 バックチャンネル対応 LED モジュール

NEW

タイニー
Tiny

保護等級
IP67

消費電力
0.32W

原寸

AC100Vタイプ業界最小

1個カット

最大連結数100個

33×13.5×9.3mm

AC100V業界最小

4つの特長

01

AC100Vを 直接接続可能

定電圧電源が不要となり、施工やメンテナンスの手間を大幅軽減します。

02

高効率LEDチップ& オールインワンレンズ

安定した発光・長寿命・高信頼性を実現します。

03

定電流 駆動方式

均一で安定した明るさを確保します。


04

幅広い 用途に対応


バックチャンネルはもちろん、面発光・バックライトなど限られたスペースでの設置にも最適です。

Tiny (タイニー) 製品紹介


レベリック株式会社は、多くのお客様の声に応え、
AC100V直結型の新型高電圧LEDモジュール
「Tiny (タイニー)」を開発しました。
本製品は防塵・防水性能 IP67等級に対応し、
サイズはわずか 33.0×13.5×9.3mm (業界最小)。
コンパクトながら、バックチャンネル
用途に最適なLEDモジュールです。

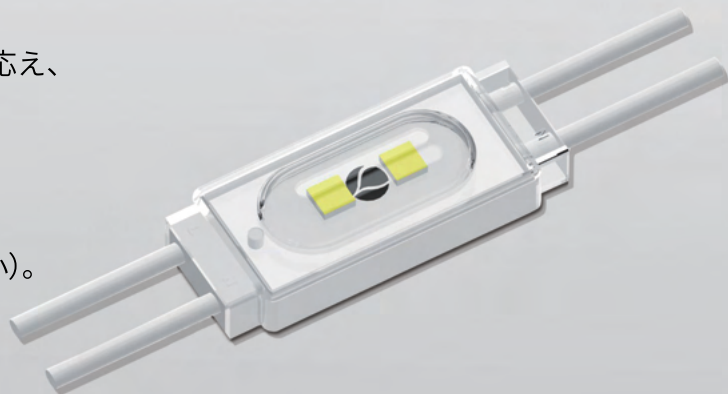

製品仕様

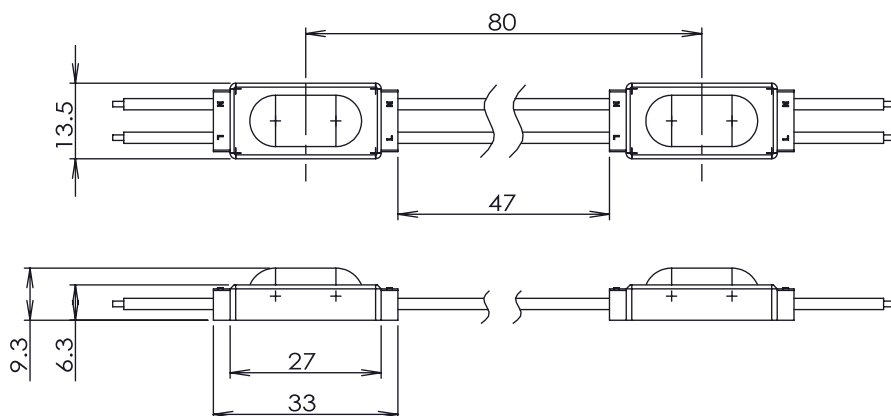

発光曲線図

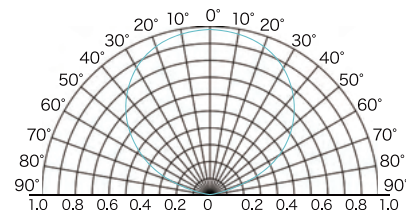

120度角

製品名	AC100Vmini タイプ
色温度 (K)	6500K
発光角度 (°)	120°
演色評価数 (Ra)	Ra $\geq$ 80
光束 (lm)	32lm
発光効率 (lm/W)	100lm/W
電圧 (V)	AC100V

ドライブモード	定電流
電力 (W)	0.32W
標準カスケード (個)	50個連結
寸法 (mm)	33×13.5×9.3mm
動作温度 (°C)	-25 ~ +60
保管温度 (°C)	-25 ~ +70
保護レベル	IP67 相当

※製品の規格及びデザインは改善のため予告なしに変更する場合があります。※全ての値は測定値であり保証値ではありません。

使用上のご注意

- ・電源の接続には「電気工事士」の免許が必要です。
- ・電源間の配線計画「電圧降下の計算等」を十分に検討していただいた上でご使用ください。
- ・配線方法にご不明な点がある場合は、弊社又は代理店にご相談ください。
- ・記載の注意事項を厳守してください。(製品保証の対象外になる場合があります。)
- ・配線の接合部分やカット部分は、絶縁テープ又はシリコン等で固定してください。

- ・弊社では出荷前に点灯確認作業を行っておりますが、看板等への取込み終了時後、点灯確認作業を必ず行ってください。(24時間以上を推奨します。)
- ・製品保証はお買い上げより2年間とさせていただきます。
- ・保証につきましてはセンドバックにて新品交換させていただきます。
- ・故意による故障又は不良品以外の商品は交換対象外とさせていただきます。

