

※ご使用前に必ずお読みください。

このたびはKLED (クレド) をご購入くださいまして、誠にありがとうございます。
商品を安全に正しくお使いいただくために、本取扱説明書をよくお読みください。

施工者様へ	・工事が完了しましたら、本取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。
お客様へ	・本取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。 ・お読みになった後は、必ず保管してください。

■安全上の注意

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

- 取付け、取外しや器具清掃の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布などでおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。(火災及び器具過熱の原因)
- 調光機能のついた電球器具やHIDランプ用器具(安定器を使用するもの)、誘導灯、非常用照明器具、及び防爆用器具では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 振動または衝撃のあるところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。(落下・漏電の原因)
- 屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、必ず防水構造のある照明器具をご使用ください。(漏電・感電・故障の原因)
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。(漏電・感電・故障の原因)
- 発煙、異臭などの異常を感じた場合、直ちに電源を切って使用を停止してください。(感電、火災の原因)

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を傷める原因)
- ランプを落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけないでください。(破損・ケガの原因)
- 腐食性ガスの発生する場所、粉塵の多い場所、引火する危険のある場所等で使用しないでください。(漏電・感電・火災・爆発の原因)
- 直射日光のあたる場所、高温多湿の場所で使用しないでください。(火災、感電、LEDモジュール短寿命の原因)
- 点灯中や消灯直後は本体が熱くなっているため絶対に触れないでください。(火傷の原因)
- 製品の一部分が破損したまま使用しないでください。(落下、ケガ・故障の原因)
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
- お掃除の際はランプをソケットから取外し、水分を含ませた柔らかい布をよくしぼり、表面を傷つけないよう優しく拭き取ってください。洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用しないでください。(故障・破損の原因)

■ご使用上の注意


- ランプの水洗いや分解・改造はしないでください。(故障・感電・火災の原因)
- ランプ側面の通気用シールを絶対に剥がさないでください。(故障・感電・火災の原因)
- 屋外でご使用の場合、ランプ取付時に灯具の防水パッキンを本製品付属の防水パッキンに交換してください。(灯具の種類によりサイズが合わないなど交換できないものがあります。)
- 周囲温度-20℃~40℃以外の環境で使用しないでください。(火災、感電、LED短寿命の原因)
- 断熱材施工器具(ダウンライト)、密閉形又は密閉に近い器具で使用しないでください。(火災、感電、LED短寿命の原因)
その他使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他状況により使用できない場合があります。
- 定格電圧±10%(AC90V~110V/AC180V~220V)以外で使用しないでください。(火災、感電、LEDモジュール短寿命の原因)
- 直流電源では使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 周囲に引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃線スプレー、シンナー、ラッカー、粉じんなど)で使用しないでください。(火災・爆発の原因)
- 振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。(落下の原因)
- 酸などにより腐食しやすい場所では使用しないでください。(口金腐食による落下、漏電の原因)
- 照明器具で指定されたワット数以下であることを確認して取付けてください。(火災及び器具過熱の原因)
- 濡れた手で製品を取り扱わないでください。(感電、故障の原因)
- 点灯中のランプを長時間直視し続けしないでください。(目を傷める原因)
- 周囲温度が非常に高くなる場所(ガス器具やストーブなどの熱器具の近傍)では使用しないでください。
- LEDの特性上、発光色や明るさにばらつきがあり、同じ形式の商品でも発光色や明るさが異なることがあります。
- ランプからわずかに音がすることがありますが異常ではありません。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れスイッチなどには使用できない場合があります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコンを使用した機器は、できるだけ照明機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ランプに向かって殺虫剤を噴霧しないでください。変色やランプひび割れの原因になります。
- ランプが使用できない器具がありますので事前にご確認の上、適した器具をご使用ください。(落下・故障の原因)

※裏面も必ずお読みください。

■ご使用上の注意（つづき）


取付時に下記ご確認頂き、浸水の原因にならないよう安全な取付設置をお願い致します。

①カップリングの電線引出口が水平より下向きになっている事。

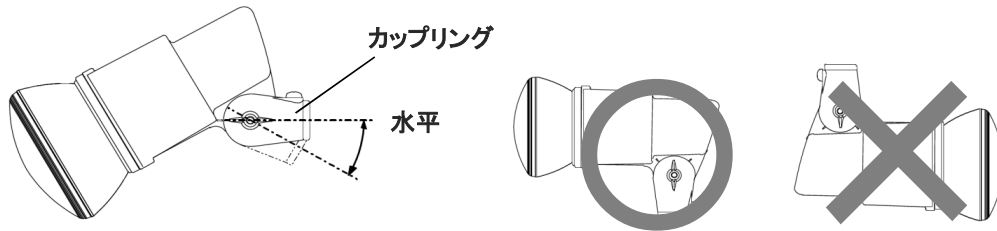

カップリングの電線引出口が水平より下向きになるよう取り付けてください。

②アームが水平より上向きになっている事。

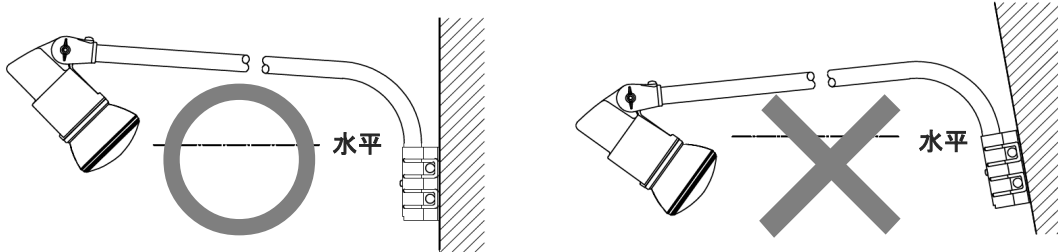

アームが水平より上向き


アーム先端が水平より下がっている

③ランプを灯具へ正しく取り付け、防水パッキンとランプが完全に密着している事。


④防水パッキンが捲れていない事。

■仕様

【製品寸法 (mm)】

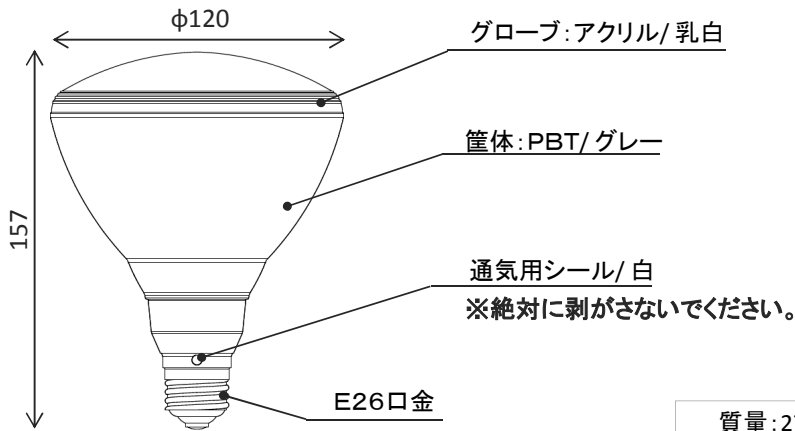

【付属の防水パッキン】



※下記看板用ランプホルダにご使用頂けます。

岩崎 KO型
松下 LS型 YA5882X
東芝 BK-207/IK-207

型式	発光色	定格電圧	消費電力	入力電流	最大光度	ビームの開き	ビーム光束	全光束	色温度	平均演色評価数	保護等級	設計寿命
LDR100/200V14D-H120	昼光色相当	AC100V	13.6W	0.14A (100V時)	550cd	110度	1050lm	1750lm	5500K	Ra83	IP65	40000h
LDR100/200V14L-H120	電球色相当	AC200V		0.07A (200V時)	480cd		930lm	1550lm	2700K			

■保証

- ランプの保証期間はご購入日より3年間です。なお長時間使用(24時間連続使用など1日20時間以上)の場合は、その半分とします。
- 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で万一保証期間内に不点灯、不具合があった場合には無償にて良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。
- 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

■商品に関するお問い合わせ

レベリック株式会社
〒105-0012
東京都港区芝大門2-6-6芝大門エクセレントビル7F
TEL: 03-6809-1990
E-Mail: info@leveliqq.co.jp

製造元:  株式会社 光波